

ГАРЧИГ

1.	ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	1
1.1	Төслийн ерөнхий мэдээлэл.....	1
1.1.1	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухай товч мэдээлэл.....	1
	БОННУ-нд нийлүүлсэн баримт бичиг.....	1
1.1.2	Төслийн байршил, газар ашиглалтын тодорхойлолт	2
1.1.3	Бөөргийн ам уурхайн өнөөгийн байдал.....	9
1.1.4	Төслийн үйл ажиллагаа, удирдлага, зохион байгуулалт	11
1.2	Ашигт малтмалын ордын тодорхойлолт	11
1.2.1	Ордын нөөц	11
1.2.2	Ордын нөөцийн тооцоо	12
1.3	Төслийн хүчин чадал.....	14
1.3.1	Ил уурхайн ажлын горим.....	14
1.3.2	Ил уурхайн ашиглалтын технологи	14
1.3.3	Ашиглалтын системийн сонголт.....	15
1.3.4	Ил уурхайн технологийн процесс	16
1.3.5	Ил уурхайн уулын ажлын механикжуулалт	16
1.4	Баяжуулалтын технологи.....	17
1.4.1	Элс баяжуулах технологийн тооцоо	17
1.4.2	Бүтээгдэхүүн гаргалтын төлөвлөгөө.....	18
1.4.3	Баяжуулах хэсгийн тоног төхөөрөмж.....	20
1.5	Дэд бүтэц	22
1.6	Төслийн эдийн засгийн тооцоо, ач холбогдол.....	23
1.6.1	Төслийн эдийн засгийн үр ашиг.....	23
2.	ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА	24
2.1	Төслийн байгаль орчны төлөв байдал	24
2.1.1	Газрын гадарга, хэвлий.	24
2.1.2	Уур амьсгал.	24
2.1.3	Агаарын чанар.....	24
2.1.4	Геологийн тогтоц ба геоморфологи.....	24
2.1.5	Гадаргын болон газрын доор ус.	25
2.1.6	Хөрсөн бүрхэвч.....	26
2.1.7	Ургамлан бүрхэвч.....	26
2.1.8	Амьтны аймаг.....	27

2.1.9	Тусгай хамгаалалттай газар нутаг.....	27
2.1.10	Түүх соёлын өв.	28
2.1.11	Нийгэм эдийн засаг.	28
3.	ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГУЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨ	29
3.1	Төслөөс үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлтүүд	29
3.1.1	БОНЕУ-ний дүгнэлтийн шаардлага	29
3.2	Төслөөс орон нутгийн нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл.....	31
3.2.1	Төслөөс орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх нөлөөлөл	31
3.2.2	Төслөөс орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл.....	31
3.2.3	Түүх соёлын өвд үзүүлэх сөрөг нөлөө.....	31
3.2.4	Тусгай хамгаалалттай газар нутагт үзүүлэх сөрөг нөлөө	31
3.2.5	Төслийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ	32
4.	ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ.....	34
5.	СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....	35
6.	НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	40
7.	БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	42
8.	НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	43
9.	ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	44
10.	ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....	45
11.	ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	46
12.	ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР	48
13.	ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	50
14.	ОРОЛЦОГЧ, СОНИРХОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ	51

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. Төслийн тусгай зөвшөөрлийн талбайн байршлын зураг.....	4
Зураг 2 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийн талбайн зураг	5
Зураг 3 MV-020399 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбай нь усан сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүстэй 23.29 га давхцалтай.....	6
Зураг 4 Төслийн талбайн харагдах байдал өнөөгийн төлөв байдал хээрийн судалгааны үеэр №1 DJI air 3 дронн 2025-04-22	7
Зураг 5 Төслийн талбайн харагдах байдал өнөөгийн төлөв байдал хээрийн судалгааны үеэр №2 DJI air 3 дронн 2025-04-22	7
Зураг 6 Төслийн талбайн эдврэл талхагдал, орто фото зураг	8
Зураг 7 Бөөргийн ам нэртэй MV-005145 тусгай зөвшөөрөл	9
Зураг 8 Бөөргийн ам нэртэй MV-020399 тусгай зөвшөөрөл	10
Зураг 9. Уурхайн удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц	11
Зураг 10 Ордын нөөцийн үлдэгдэл 2025.01.01 байдлаар.....	13
Зураг 11 Бульдозерын агрегатаар сийрэгжүүлэх схем.....	15
Зураг 12 1 – Буцах-давших; 2 – Дагуу тойрох; 3 - Спираль; 4 – Хөндлөн дагуу	15
Зураг 13. Бульдозерын агрегатаар сийрэгжүүлэх орлын чиглэлүүд	15
Зураг 14 Ил уурхайн технологийн процесс.....	16
Зураг 15 Баяжуулах хэсгийн тоног төхөөрөмжийн холболтын схем	19
Зураг 16 Баяжуулах цехийн тоног төхөөрөмжийн холболтын схетийн тайлбар	19
Зураг 17. Улсын тусгай хамгаалалтай газар нутгууд	32
Зураг 18. Нөлөөллийн эрчмийн зураглал	33

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрлийн булангийн цэгүүд	2
Хүснэгт 2. Төслийн талбайн хуулиар хамгаалсан газартай давхцалтай эсэх лавлагаа	5
Хүснэгт 3. Төслийн талбайн ашиглалт	5
Хүснэгт 4 Ил уурхайн техник-эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд	11
Хүснэгт 5 Ордын уулын уулын тайлангийн үлдэгдэл нөөц 2025.01.01 байдлаар	13
Хүснэгт 6. Ил уурхайн ажлын горим.....	14
Хүснэгт 7 Ил уурхайн ашиглалтын системийн үндсэн параметрууд.....	14
Хүснэгт 8 Ил уурхайн ашиглалтын технологийн схем.....	15
Хүснэгт 9. Ил уурхайд ажиллах үндсэн техникийн тоо	16
Хүснэгт 10. D9 маркийн бульдозерын техникийн үзүүлэлт	16
Хүснэгт 11. Хөрс хуулалтад ажиллах экскаваторын техникийн үзүүлэлт	17
Хүснэгт 12. Бүтээгдэхүүн гаргалтын тооцоо	18
Хүснэгт 13. Хаягдал гаргалтын тооцоо	18
Хүснэгт 14 Элс угаан баяжуулах цехийн тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалт.....	20
Хүснэгт 15 Сонгосон скруббер бутарын техникийн үзүүлэлт	20
Хүснэгт 16 Баяжуулах ширээний техникийн үзүүлэлт.....	21
Хүснэгт 17 Усны насосын техникийн үзүүлэлт	21
Хүснэгт 18 Технологийн ус шахах насосны техникийн үзүүлэлтүүд	21
Хүснэгт 19 Улс орон нутгийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн тооцоо	23
Хүснэгт 20. Байгаль орчны сөрөг нөлөөллийн үзүүлэлтүүд	29
Хүснэгт 21. Төслөөс нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл.....	31
Хүснэгт 22. 2025 онд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардал.....	34
Хүснэгт 23. 2025 онд сөрөг нөлөөллөөс бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө.....	35
Хүснэгт 24. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө ТЭЗҮ, БОННУ-д тусгасан байдал.....	40
Хүснэгт 25 Төслийн талбайн ойр орших өвөлжөө хаваржаа	43
Хүснэгт 26. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	44
Хүснэгт 27. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	45
Хүснэгт 28. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	46
Хүснэгт 29. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр.....	48
Хүснэгт 30. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө	50

1. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл

1.1.1 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухай товч мэдээлэл

Төслийн нэр :	“Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ил аргаар ашиглах төсөл
Төсөл хэрэгжүүлэгч :	“Жамп” ХХК, Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011019109 Регистрийн дугаар: 2081547 Хариуцлагын хэлбэр “Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани” Тусгай зөвшөөрлийн дугаар : MV-020399
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг:	Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Солар гарден хотхон, 201 байр, 01 тоот. Утас: 312483

Үндсэн үйл ажиллагаа. “Жамп” ХХК нь Улсын бүртгэлийн гэрчилгээгээр 410000 кодтой “Ашигт малтмал ашиглах” үндсэн үйл ажиллагаатай.

БОННУ-нд нийлүүлсэн баримт бичиг.

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр дээр төрөөс олгосон гэрчилгээ, зөвшөөрлийн дараах нэр төрлийн жагсаалтууд бүхий баримтаар төсөл хэрэгжүүлэгчийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэслэлийг тодорхойлно.

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт.

- БОАЖЯ-ны 2025 оны 07-р сарын 24-ний өдрийн 12/3759 дугаартай албан бичгээр баталгаажуулсан; 2025 оны 07-р сарын 09-ний өдрийн 2025/ОА-71 тоот Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт.

ТЭЗҮ

- “ЭРДЭС ПЛАЗМ” ХХК-д боловсруулсан ТЭЗҮ-ний баримт бичиг-2025 он

Газрын зөвшөөрөлтэй холбоотой баримт бичгүүд.

1. АМГТГ-ын Геологи, Уул уурхайн Кадастрын хэлтсийн даргын 2015.12.30-ны өдрийн шийдвэрээр Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт орших “Бөөргийн ам ” нэртэй 74.17 га талбайд ашигт малтмал ашиглах MV-020399 дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой хамгаалалтын бүсийн заагийг” гаргаж олгосон.

Нөөцтэй холбоотой баримт бичиг

- Нөөц хүлээн авч, бүртгэх тухай АМГТГ-ын даргын 2019 оны 07-р сарын 09-ны өдрийн Н/70 тоот тушаал
- ЭБМЗ-ийн 2019 оны 07-р сарын 08-ны өдрийн хурлын ХХ-13-06 тоот дүгнэлт

Гэрээ

- Усан сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээг 2018 оны 05-дугаар сарын 29-ний өдөр Дугаар УС-20/2018 тоот гэрээг БОНХАЖЯам/хуучин нэрээр/, АМГ-ын УУУҮТХ, Баянхонгор аймгийн засаг дарга, МХЕГ-ийн ГУУУХХ-тэй 5 талын хамтаар байгуулсан байна.
- АМГТ-ны газраас 2025 оны 03-дугаар сарын 19-ний өдөр 11/1255 тоот албан бичгээр гэрээний хэрэгжилтийг хянаж гэрээг сунгаж баталгаажуулсан байна.

1.1.2 Төслийн байршил, газар ашиглалтын тодорхойлолт

Төслийн талбай нь засаг захиргааны харьяаллаар Орд нь Улаанбаатар хотоос баруун урд зүгт 930 км, Баянхонгор аймгийн төвөөс баруун хойш 180 км, Жаргалант сумын төвөөс зүүн хойш 60 км зайд байрлана.

- Талбайн хэмжээ: 74.17 га
- Талбайн байр зүйн зургийн нэрэлбэр: L-47-57

Газарзүйн солбицол:

Хүснэгт 1. MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрлийн булангийн цэгүүд


д/д	Уртраг			Өргөрөг				д/д	Уртраг			Өргөрөг		
	град	мин	сек	град	мин	Сек			град	мин	сек	град	мин	Сек
1	99	39		47	22	55.75		100	99	38	54.74	47	21	55.75
2	99	39	20.5	47	22	55.45		101	99	38	54.8	47	21	55.45
3	99	39	5.31	47	22	54.48		102	99	38	55.06	47	21	54.48
4	99	39	5.3	47	22	54.41		103	99	38	55.08	47	21	54.41
5	99	39	5.29	47	22	54.11		104	99	38	55.13	47	21	54.11
6	99	39	5"	47	22	54.03		105	99	38	55.15	47	21	54.03
7	99	39	4.92	47	22	53.76		106	99	38	55.18	47	21	53.76
8	99	39	4.88	47	22	53.74		107	99	38	55.18	47	21	53.74
9	99	39	4.83	47	22	53.69		108	99	38	55.19	47	21	53.69
10	99	39	4.79	47	22	53.05		109	99	38	55.23	47	21	53.05
11	99	39	4.73	47	22	53		110	99	38	55.23	47	21	53
12	99	39	4.73	47	22	52.38		111	99	38	55.24	47	21	52.38
13	99	39	4.81	47	22	52.34		112	99	38	55.23	47	21	52.34
14	99	39	4.82	47	22	51.75		123	99	38	55.21	47	21	51.75
15	99	39	4.82	47	22	51.7		114	99	38	55.21	47	21	51.7
16	99	39	4.83	47	22	51.13		115	99	38	55.15	47	21	51.13
17	99	39	4.84	47	22	51.08		116	99	38	55.15	47	21	51.08
18	99	39	4.83	47	22	50.73		117	99	38	55.1	47	21	50.73
19	99	39	4.82	47	22	50.69		118	99	38	55.09	47	21	50.69
20	99	39	4.82	47	22	50.69		119	99	38	55.09	47	21	50.69
21	99	39	4.81	47	22	50.34		120	99	38	55.02	47	21	50.34
22	99	39	4.78	47	22	50.3		121	99	38	55.01	47	21	50.3
23	99	39	4.76	47	22	49.93		122	99	38	54.93	47	21	49.93
24	99	39	4.74	47	22	49.89		123	99	38	54.92	47	21	49.89
25	99	39	4.71	47	22	49.51		124	99	38	54.82	47	21	49.51
26	99	39	4.68	47	22	49.49		125	99	38	54.81	47	21	49.49
27	99	39	4.64	47	22	49.48		126	99	38	54.81	47	21	49.48
28	99	39	4.63	47	22	49.09		127	99	38	54.69	47	21	49.09
29	99	39	4.58	47	22	49.06		128	99	38	54.68	47	21	49.06
30	99	39	4.53	47	22	48.65		129	99	38	54.54	47	21	48.65
31	99	39	4.47	47	22	48.62		130	99	38	54.53	47	21	48.62
32	99	39	4.38	47	22	48.18		131	99	38	54.37	47	21	48.18
33	99	39	4.32	47	22	48.16		132	99	38	54.36	47	21	48.16
34	99	39	4.24	47	22	47.69		133	99	38	54.18	47	21	47.69
35	99	39	4.14	47	22	47.64		134	99	38	54.16	47	21	47.64
36	99	39	4.05	47	22	47.37		135	99	38	54.05	47	21	47.37
37	99	39	3.99	47	22	47.31		136	99	38	54.02	47	21	47.31
38	99	39	3.86	47	22	47.01		137	99	38	53.87	47	21	47.01
39	99	39	3.83	47	22	46.95		138	99	38	53.84	47	21	46.95
40	99	39	3.73	47	22	46		139	99	38	53.29	47	21	46

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт орших “Жамп ХХК-ийн MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 онд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

д/д	Урттраг			Өргөрөг				д/д	Урттраг			Өргөрөг		
	град	мин	сек	град	мин	Сек			град	мин	сек	град	мин	Сек
41	99	39	3.57	47	22	45.68		140	99	38	53.13	47	21	45.68
42	99	39	3.47	47	22	45.41		141	99	38	53.01	47	21	45.41
43	99	39	3.45	47	22	45.18		142	99	38	52.92	47	21	45.18
44	99	39	3.31	47	22	45.05		143	99	38	52.89	47	21	45.05
45	99	39	3.22	47	22	44.89		144	99	38	52.86	47	21	44.89
46	99	39	3.05	47	22	44.71		145	99	38	52.84	47	21	44.71
47	99	39	3.03	47	22	44.51		146	99	38	52.83	47	21	44.51
48	99	39	2.97	47	22	44.08		147	99	38	52.81	47	21	44.08
49	99	39	2.38	47	22	42.9		148	99	38	52.83	47	21	42.9
50	99	39	2.22	47	22	42.89		149	99	38	52.84	47	21	42.89
51	99	39	2.15	47	22	42.85		150	99	38	52.83	47	21	42.85
52	99	39	2.11	47	22	42.52		151	99	38	52.82	47	21	42.52
53	99	39	2.03	47	22	42.47		152	99	38	52.82	47	21	42.47
54	99	39	1.92	47	22	42.17		153	99	38	52.79	47	21	42.17
55	99	39	1.81	47	22	42.16		154	99	38	52.79	47	21	42.16
56	99	39	1.71	47	22	42.13		155	99	38	52.79	47	21	42.13
57	99	39	1.48	47	22	41.22		156	99	38	52.68	47	21	41.22
58	99	39	1.25	47	22	41.19		157	99	38	52.68	47	21	41.19
59	99	39	1.04	47	22	40.57		158	99	38	52.59	47	21	40.57
60	99	39	0.8	47	22	40.52		159	99	38	52.58	47	21	40.52
61	99	39	0.59	47	22	39.96		160	99	38	52.48	47	21	39.96
62	99	39	0	47	22	39.9		161	99	38	52.46	47	21	39.9
63	99	38	59.83	47	22	39.39		162	99	38	52.34	47	21	39.39
64	99	38	59.66	47	22	39.34		163	99	38	52.32	47	21	39.34
65	99	38	59.5	47	22	39.3		164	99	38	52.31	47	21	39.3
66	99	38	59.33	47	22	38.97		165	99	38	52.2	47	21	38.97
67	99	38	59	47	22	38.91		166	99	38	52.18	47	21	38.91
68	99	38	58.51	47	22	38.88		167	99	38	52.17	47	21	38.88
69	99	38	58.3	47	22	38.51		168	99	38	52.02	47	21	38.51
70	99	38	96	47	22	38.45		169	99	38	51.99	47	21	38.45
71	99	38	57.95	47	22	38.11		170	99	38	51.82	47	21	38.11
72	99	38	57.81	47	22	38.1		171	99	38	51.81	47	21	38.1
73	99	38	57.8	47	22	38.08		172	99	38	51.81	47	21	38.08
74	99	38	57.64	47	22	37.27		173	99	38	51.39	47	21	37.27
75	99	38	57.63	47	22	36.9		174	99	38	51.22	47	21	36.9
76	99	38	57.62	47	22	36.75		175	99	38	51.16	47	21	36.75
77	99	38	57.46	47	22	36.61		176	99	38	51.12	47	21	36.61
78	99	38	57.43	47	22	36.49		177	99	38	51.08	47	21	36.49
79	99	38	57.24	47	22	36.37		178	99	38	51.06	47	21	36.37
80	99	38	57.2	47	22	36.14		179	99	38	51.03	47	21	36.14
82	99	38	56.97	47	22	35.9		180	99	38	51	47	21	35.9
83	99	38	56.94	47	22	35.65		181	99	38	50.99	47	21	35.65
84	99	38	56.94	47	22	35.4		182	99	38	50.99	47	21	35.4
85	99	38	56.69	47	22	35.15		183	99	38	51	47	21	35.15
86	99	38	56.68	47	21	34.89		184	99	38	51.02	47	21	34.89
87	99	38	56.1	47	21	34.63		185	99	38	51.05	47	21	34.63
88	99	38	55.87	47	21	34.39		186	99	38	51.09	47	21	34.39
89	99	38	55.69	47	21	34.26		187	99	38	51.12	47	21	34.26
90	99	38	55.55	47	21	34.13		188	99	38	51.16	47	21	34.13


д/д	Уртраг			Өргөрөг		
	град	мин	сек	град	мин	Сек
91	99	38	55.28	47	21	33.98
92	99	38	55.11	47	21	33.81
93	99	38	54.98	47	21	33.43
94	99	38	54.88	47	21	32.45
95	99	38	54.8	47	21	32.41
96	99	38	54.74	47	21	32.16
97	99	38	54.71	47	21	32.12
98	99	38	54.69	47	21	31.88
99	99	38	54.69	47	21	31.82

д/д	Уртраг			Өргөрөг		
	град	мин	сек	град	мин	Сек
189	99	38	51.22	47	21	33.98
190	99	38	51.3	47	21	33.81
191	99	38	51.51	47	21	33.43
192	99	38	52.1	47	21	32.45
193	99	38	52.13	47	21	32.41
194	99	38	52.27	47	21	32.16
195	99	38	52.29	47	21	32.12
196	99	38	52.4	47	21	31.88
197	99	38	52.43	47	21	31.82

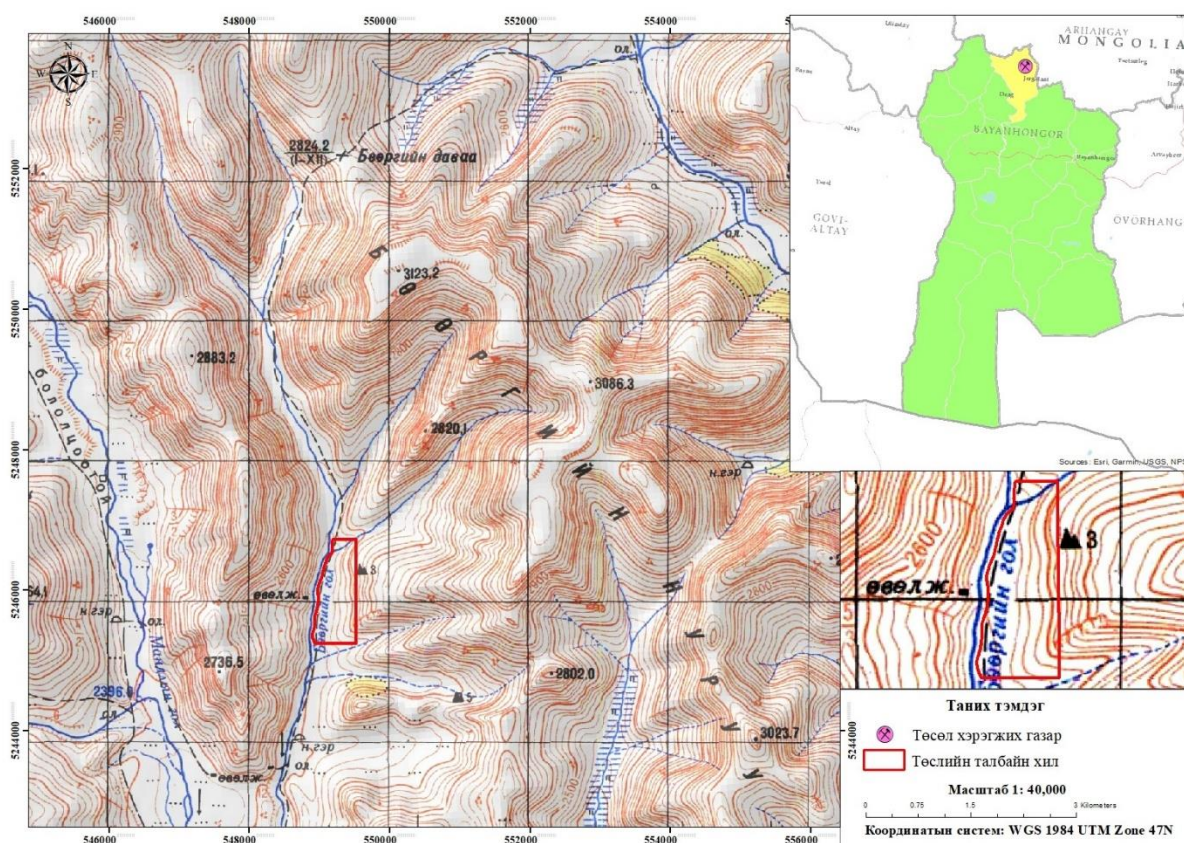

Зураг 1. Төслийн тусгай зөвшөөрлийн талбайн байршилны зураг

Төслийн талбайн байршлын тодорхойлолт. Төслийн талбайн байршлыг хуулиар хамгаалсан газар нутаг байгаа эсэхийг БОАЖЯамны /хуучин нэрээр/Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын хэлтэс-т хандан тодорхойлуулснаас гадна <https://eic.mn/> сайтын газар мэдээллийн зурагтай давхцуулснаар БОННУ-ний хүрээнд нэмэлт судалгаа хийж дараах нөхцөлүүдийг тогтоосон.

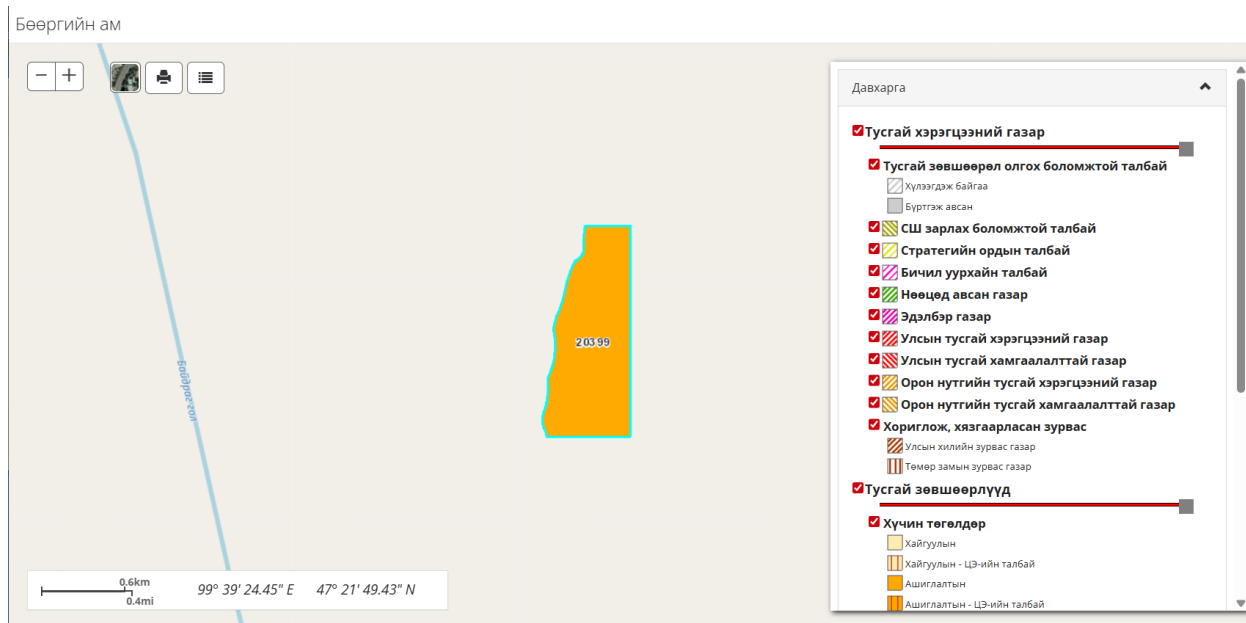

Зураг 2 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийн талбайн зураг

Хүснэгт 2. Төслийн талбайн хуулиар хамгаалсан газартай давхцалтай эсэх лавлагаа

№	Хуулиар хамгаалсан газрын заалтууд	Давхцалтай эсэх
1	Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг	Дархан цаазат газар
		Давхцалгүй
		Байгалийн цогцолбор газар
		Давхцалгүй
2	Хамгаалалттай бүс нутаг	Байгалийн нөөц газар
		Давхцалгүй
		Дурсгалт газар
		Давхцалгүй
3	Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс	Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх
		Давхцалгүй
		Ойн сан бүхий газар
		Давхцалгүй
4	Орон нутгийн усны хамгаалалтын бүс	Онцгой хамгаалалтын бүс
		Давхцалгүй
		Энгийн хамгаалалтын бүс
		Давхцалтай
5	Орон нутгийн усны хамгаалалтын бүс	Давхцалгүй

Төслийн талбай ашиглалтын тодорхойлолт. Одоогийн байдлаар төслийн нийт талбайн хэмжээнд одоогоор уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр болон барилга байгууламж зам талбайд өртсөн нийт 20.6 га газар байна. Эдгээр нь нийт төслийн талбайн 28% болж байна. Гэхдээ үүнээс техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбай 16.7 га байна.

Хүснэгт 3. Төслийн талбайн ашиглалт


№	Газар ашиглалтын төрөл	Талбайн хэмжээ, га
1	Кемпийн барилга	0.04
2	Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбай	15.5
3	Шимт хөрсөөр хучсан талбай	1.25
4	Одоогоор ашиглаж байгаа	2.86
5	Технологийн зам талбай	0.90
6	Шимт хөрсний овоолго	0.10
	Нийт	20.6



БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЯАМ

ЛАВЛАГАА

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 020399

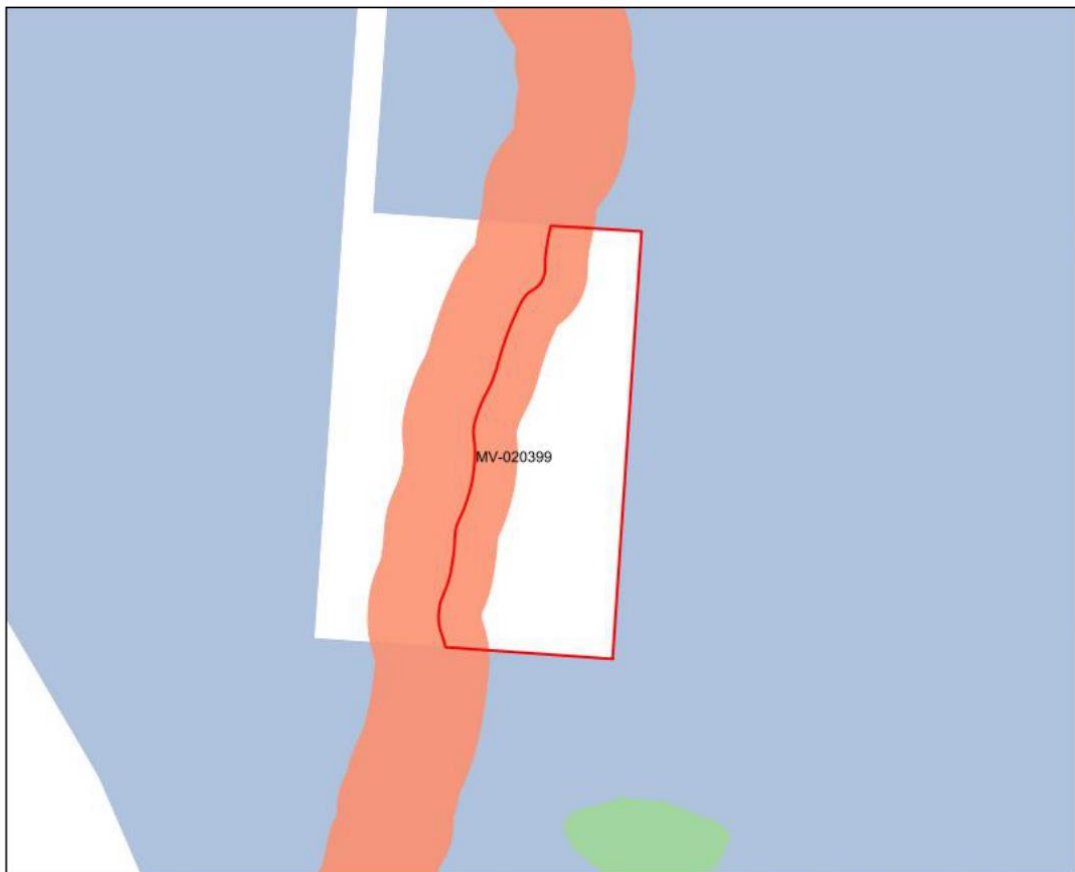

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл

Ашиглалтын

Хайгуулын

Засаг захиргааны хил

Улсын хил

Аймгийн хил

Сумын хил

Аймгийн төв

Сумын төв

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Дархан цаазат газар

Байгалийн цогцолборт газар

Байгалийн нөөц газар

Дурсгалт газар

Хамгаалалтын бүсүүд

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх

Ойн сан бүхий газар

Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс

Онцгой хамгаалалтын бүс

Энгийн хамгаалалтын бүс

Ус хангамжийн эх үүсвэр

Эрүүл ахуйн хориглолтын бүс

Эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүс

Тэжээгдлийн муж

Орон нутгийн усны хамгаалалтын бүс

Орон нутгийн усны хамгаалалтын бүс

Масштаб 1:13335.0

Аймаг, сум, сав газрын нэр: Баянхонгор аймаг Жаргалант сум, Бөөнцагаан нуур - Байдраг голын сав газар

Засгийн газрын 2012 оны 194, 2015 оны 289-р тогтоолоор батлагдсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхтэй давхцалгүй, ойн сантай давхцалгүй, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүстэй 23.29 га давхцалтай, улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагтай давхцалгүй байна. Орон нутгийн усны энгийн болон онцгой хамгаалалтын бүстэй давхцалгүй байна.




Огноо: 2025-07-07



*Зураг 4 Төслийн талбайн харагдах байдал өнөөгийн төлөв байдал хээрийн судалгааны үеэр
№1 DJI air 3 дронн 2025-04-22*



*Зураг 5 Төслийн талбайн харагдах байдал өнөөгийн төлөв байдал хээрийн судалгааны үеэр
№2 DJI air 3 дронн 2025-04-22*

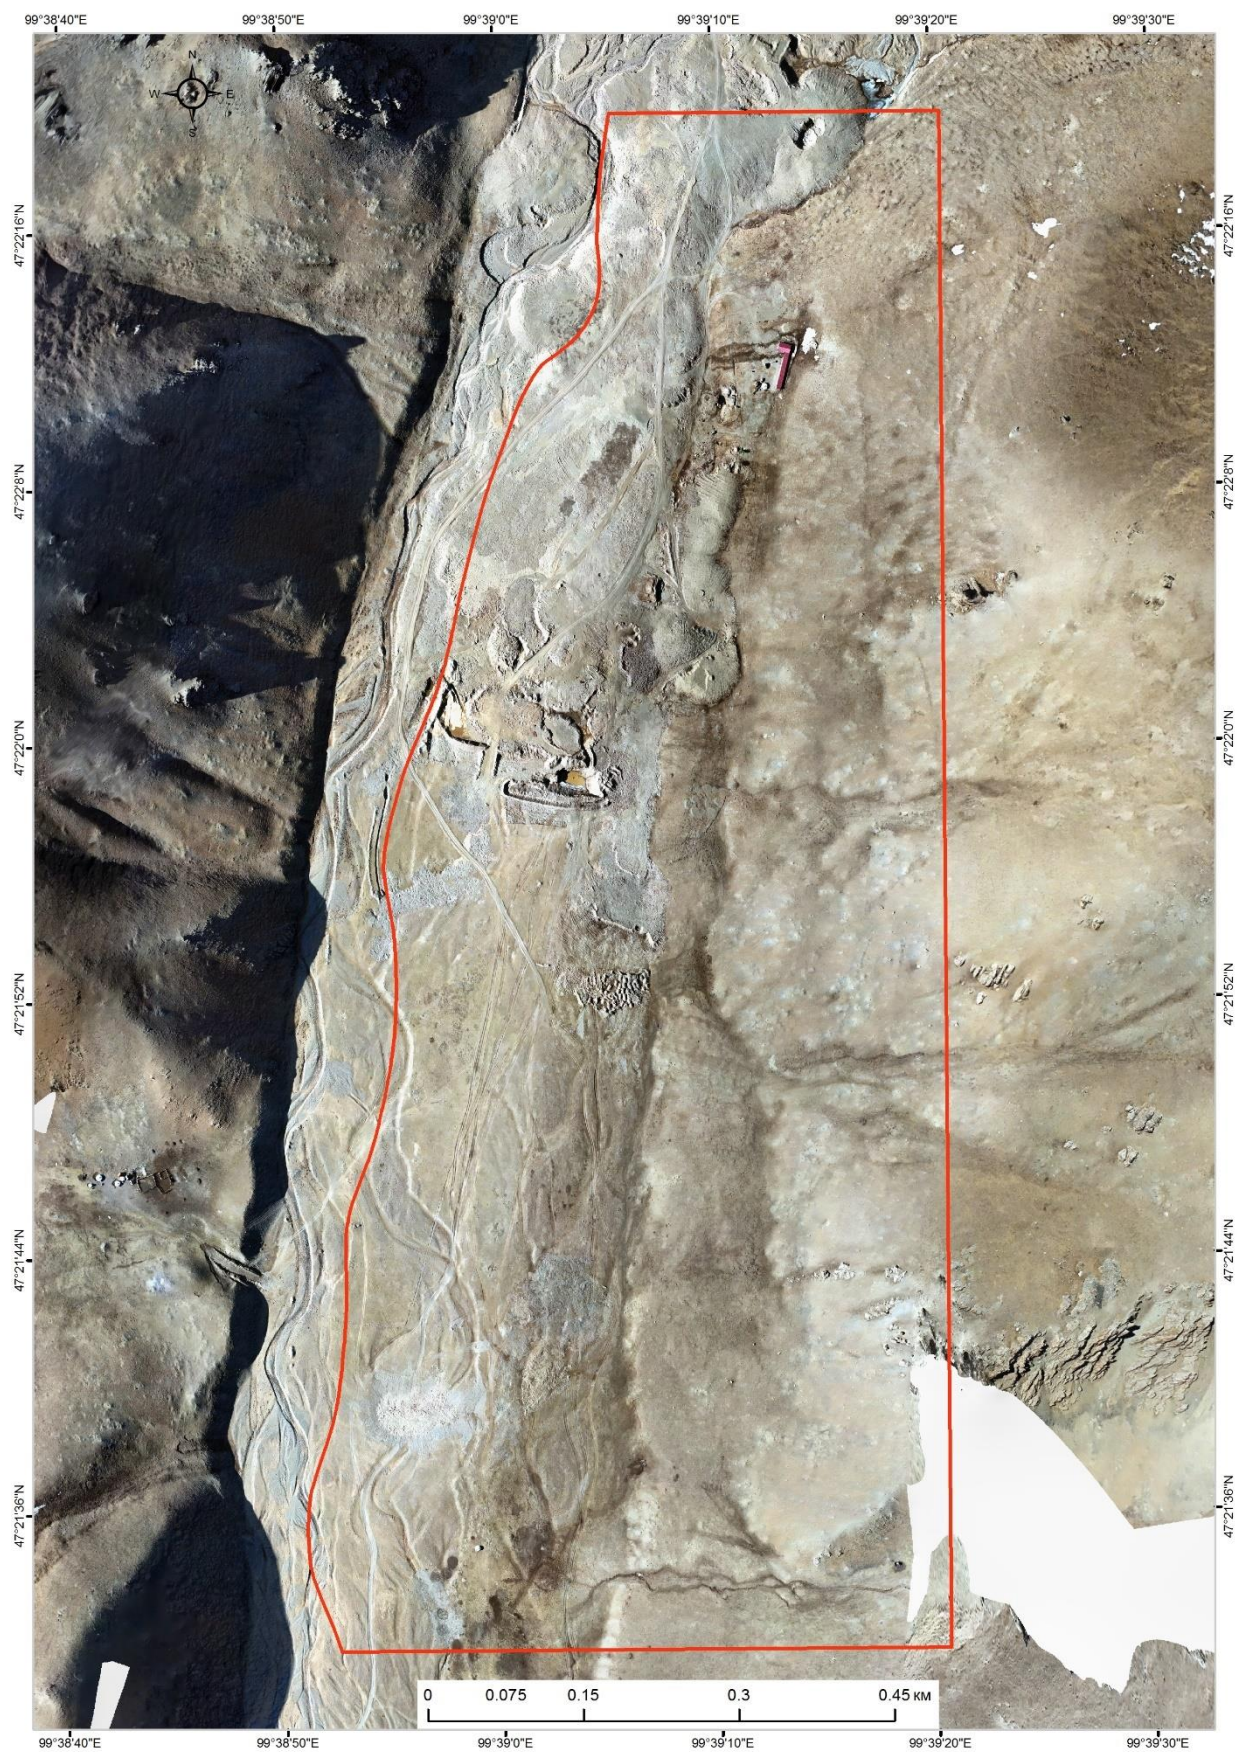


Зураг 6 Төслийн талбайн эдвэрэл талхагдал, орто фото зураг

1.1.3 Бөөргийн ам уурхайн өнөөгийн байдал


Бөөргийн ам нэртэй MV-005145 тоот 179 га талбайг хамаарах ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 2002 онд “Жамп” ХХК анх олгосон байна. “Жамп” ХХК нь 2003 оноос 2009 онуудад олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан байна. 2009 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр батлагдсан “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох” хуулийн хүрээнд Бөөргийн ам нэртэй MV-005145 тоот тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд ашиглалт олборлолтын үйл ажиллагаа зогссон байна.

МУЗГ -ын 2012 оны 194 дүгээр тогтоол мөн 2015 оны 07 -р сарын 07-ны өдрийн 289 дугаар тогтоолоор гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн заагийг бүтэн чөлөөлсөн байна.

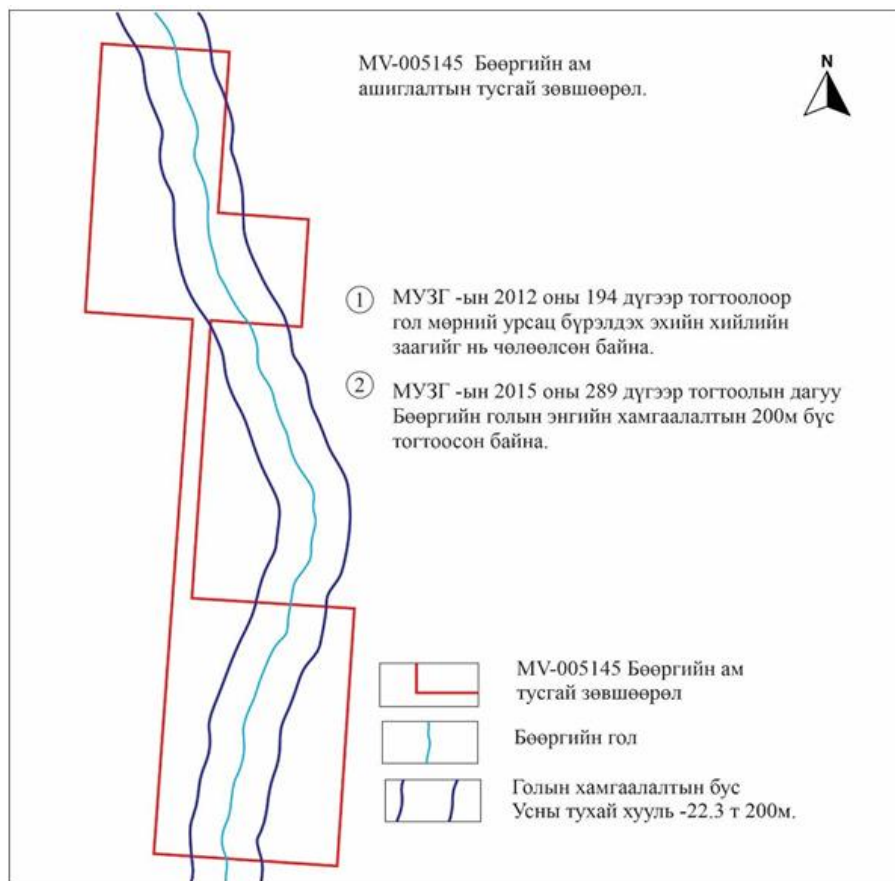

Зураг 7 Бөөргийн ам нэртэй MV-005145 тусгай зөвшөөрөл

АМГ-ын Кадастрын Хэлтсийн Даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 30 ны өдрийн шийдвэрээр Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой хамгаалалтын 50м бүсийг хасаж “Жамп” ХХК нд “Бөөргийн ам” нэртэй MV-020399 тусгай зөвшөөрлийн 74.17 га талбайд ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийг 2032 оны 11 дугаар сарын 22-нийн өдрийг хүртэл хугацаатайгаар олгосон.

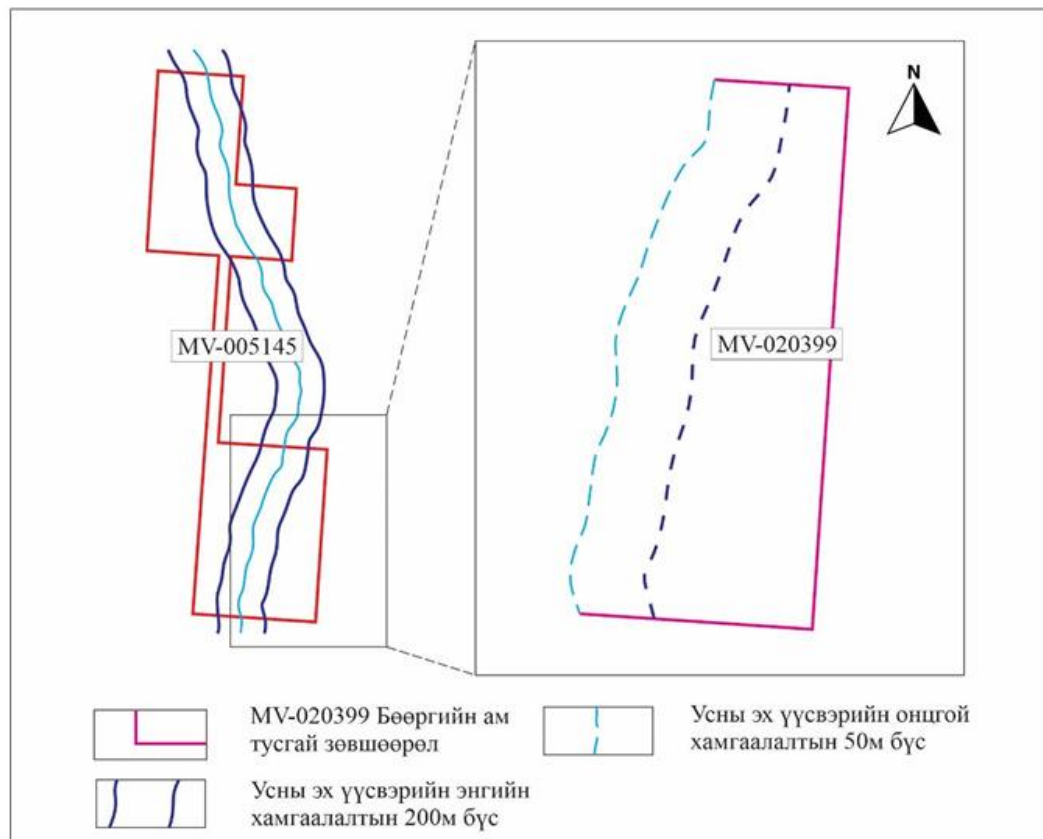

Зураг 8 Бөөргийн ам нэртэй MV-020399 тусгай зөвшөөрөл

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт орших 74.17 га талбай бүхий, MV 020399 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй Бөөргийн ам алтны шороон ордын “Усан сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ” 2018 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр УС-30/2018 тоот гэрээ байгуулагдсан.

Төсөл хэрэгжүүлэгч таван талт гэрээ байгуулснаас хойш тусгай зөвшөөрлийн бичиг баримтыг мэргэжлийн байгууллагуудаар шат дараатай боловсруулан батлуулсан бөгөөд “Жамп” ХХК-ийн захиалгаар ордын ТЭЗҮ-ийг 2018 онд уул уурхайн зураг төслийн “Геологи маркшейдер ” ХХК боловсруулж, ЭБМЗ-ын хурлаар 2018 оны 08 сарын 16-ны өдөр т/18-10-02 тоот дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Бөөргийн ам уурхайн “Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний тайланг 2018 онд “Говьхангай төсөл” ХХК боловсруулан БОАЖЯ-аар батлуулсан. 2019 онд Бөөргийн амны алтны шороон ордод гүйцэтгэсэн нэмэлт хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг АМГТГ даргын 2019 оны 07 сарын 09 ны өдрийн 11/70 тоот тушаалаар хүлээн авсан. Ордын ТЭЗҮ ийн тодотголыг 2019 онд уул уурхайн зураг төслийн “Геологи маркшейдер ” ХХК боловсруулж, ЭБМЗ-ын хуралдааны т/19-13-17 тоот дүгнэлтийг үндэслэн АМГТГ даргын 2019 оны 07 сарын 29 ны өдрийн т/109 тоот тушаалаар ТЭЗҮ-тодотголыг хүлээн авсан.

2018 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөөр 795.35 мян.м3 хөрс хуулж, 113.084 мян.м3 элс олборлон, химийн цэврээр 60.92 кг алт олборлохоор уулын ажлын төлөвлөгөө батлагдсан. 2018 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 3-С блокд олборлолтын ажил явуулсан байна. Тус блокоос 25.0 мян.м2 талбайд олборлолтын ажил явуулж, 14.18 мян.м3 элс олборлон баяжуулан, 7.689 кг алт гарган авч монгол улсын

эрдэнэсийн санд тушаасан байна. Үүнээс хойш өдийг хүртэл үйл ажиллагаа явуулаагүй байна.

1.1.4 Төслийн үйл ажиллагаа, удирдлага, зохион байгуулалт

Төсөлд шаардлагатай хүний нөөц. Уул уурхайн салбарын онцлогоос хамааран уурхайн ажиллагсдын бүтэц өөрийн гэсэн онцлогтой. Мэргэжилтний чадвар, дадлага туршлага төслийн хэрэгжилтэд шууд нөлөөлөх магадлалтай юм.

Ил уурхайн ажилчид 14/14 хоногийн ВАХТ-ын системээр ажиллах ба хоногт 2 ээлжээр, ээлжийн үргэлжлэх хугацаа 12 цаг байна



Зураг 9. Уурхайн удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц

1.2 Ашигт малтмалын ордын тодорхойлолт

1.2.1 Ордын нөөц

Жамп ХХК –ийн Бөөргийн ам нэртэй алтны шороон ордод 2002 оны 12 дугаар сарын 09 өдрийн АМХЭГ-ын даргын дугаар:111 тоот тушаалаар хүлээн авсан нөөцийн үлдэгдэл нөөц болон 2019 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж, 2019 оны 07 сарын 08 өдрийн ЭБМЗ-ийн хуралдааны ХХ-13-06 тоот дүгнэлтийг үндэслэн Бөөргийн ам алтны шороон ордын MV-020399 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд алтны нөөцийг бодитой (В) зэрэглэлээр шлихээр 16.1 кг, химийн цэврээр 14.39 кг, боломжтой (С) зэрэглэлээр шилихээр 80.15 кг, химийн цэврээр 71.65 кг нийт бодитой болон боломжтой (В+С) зэрэглэлээр шлихээр 96.25 кг, химийн цэврээр 86.04 кг нөөцийн үлдэгдэлтэй байна.

Жамп ХХК –ийн Бөөргийн ам нэртэй алтны шороон ордын MV-020399 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд ордын хэмжээнд усан сан бүхүй газрын энгийн хамгаалалтын бүстэй давхцалтай нөөц нөөц бодитой болон боломжтой (В+С) зэрэглэлээр 218.86 мян.м3 элсэнд шлихээр 147.91 кг, химийн цэврээр 132.23 кг нөөцийн давхцалтай байна. Орд нь III бүлгийн шороон ордод хамаарна.

Хүснэгт 4 Ил уурхайн техник-эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Бөөргийн ам алтны шороон орд
Ордын үлдэгдэл нөөц 2025 оны 01 сарын 01 -ны байдлаар.		

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт орших “Жамп ХХК-ийн MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 онд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө


Элсний хэмжээ		Бодитой нөөц (В)	мян.м ³	23.00
	(C)	Боломжтой нөөц	мян.м ³	195.86
		Ордын нийт (В+С)	мян.м ³	218.86
Алтны дундаж агуулга (шлихээр)		Бодитой нөөц (В)	мг/м ³	700.00
	(C)	Боломжтой нөөц	мг/м ³	676.00
		Ордын нийт (В+С)	мг/м ³	675.82
Металл (шлихээр)		Бодитой нөөц (В)	кг	16.10
	(C)	Боломжтой нөөц	кг	131.81
		Ордын нийт (В+С)	кг	147.91
Металл (химийн цэврээр)		Бодитой нөөц (В)	кг	14.39
	(C)	Боломжтой нөөц	кг	117.84
		Ордын нийт (В+С)	кг	132.23
Ил уурхай				
Уурхайн ашиглалтын технологи			Ил уурхайн авто тээвэртэй систем	
Ил уурхайн хүрэн дэх геологийн нөөц			мян.м ³	218.86
Бохирдол			%	22
Хаягдал			%	-
Тээвэрлэлтийн үеийн хаягдал			%	-
Үйлдвэрлэлийн нөөц			мян.м ³	256.52
Алтны дундаж агуулга (шлихээр)			мг/м ³	546.78
Алт (шлихээр)			кг	140.26
Орд ашиглалтын хугацаа			жил	2
Элс угаан баяжуулах хэсэг				
Элс угаан баяжуулах хэсгийн хүчин чадал			мян.м ³ /жил	170
Гравитацийн гарц			%	-
Алтны металл авалт			%	90
Алт /шлихээр/			кг	126.23
Алт /химийн цэврээр/			кг	112.85
Дэд бүтэц				
Ус хангамжийн эх үүсвэр			Гадаргын ус	
Төслийн усны хэрэглээ			л/сек	58.92
Цахилгааны эх үүсвэр			Өөрийн дизель үүсгүүр	
Эдийн засаг				
Нийт хөрөнгө оруулалт			тэрбум.төг	3.168
Борлуулалтын орлого (ордын нийт)			тэрбум.төг	36.223
Үйл ажиллагааны зардал			тэрбум.төг	19.041
1м ³ уулын цул олборлох өртөг			төг/м ³	10,350
1 м ³ элс угаах өртөг			төг/м ³	5,17
1 гр алтны бүрэн өөрийн өртөг			мян.төг/гр	168.74
Татварын өмнөх ашиг			тэрбум.төг	14.611
Цэвэр ашиг			тэрбум.төг	12.200
Үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал			тэрбум.төг	12.710
Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ, NPV@10%			тэрбум.төг	10.067
Өгөөжийн дотоод норм, IRR			%	249
Хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа			жил	0.1
Улсын төсөвт оруулах татвар, төлбөр (ордын нийт)			тэрбум.төг	5.57
Нийт ажиллагсдын тоо			хүн	62
Нэг ажилчны сарын дундаж цалин			сая.төг	2.5

1.2.2 Ордын нөөцийн тооцоо

Ордын нөөцийн үлдэгдэл 2025.01.01 байдлаар

“Жамп” ХХК-ийн Бөөргийн ам нэртэй алтны шороон ордын MV-020399 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд ордын хэмжээнд усан сан бүхүй газрын энгийн хамгаалалтын бүстэй давхцалтай нөөц нөөц бодитой болон боломжтой (В+С) зэрэглэлээр

218.86 мян.м³ элсэнд шлихээр 147.91 кг, химийн цэврээр 132.23 кг нөөцийн давхцалтай байна.

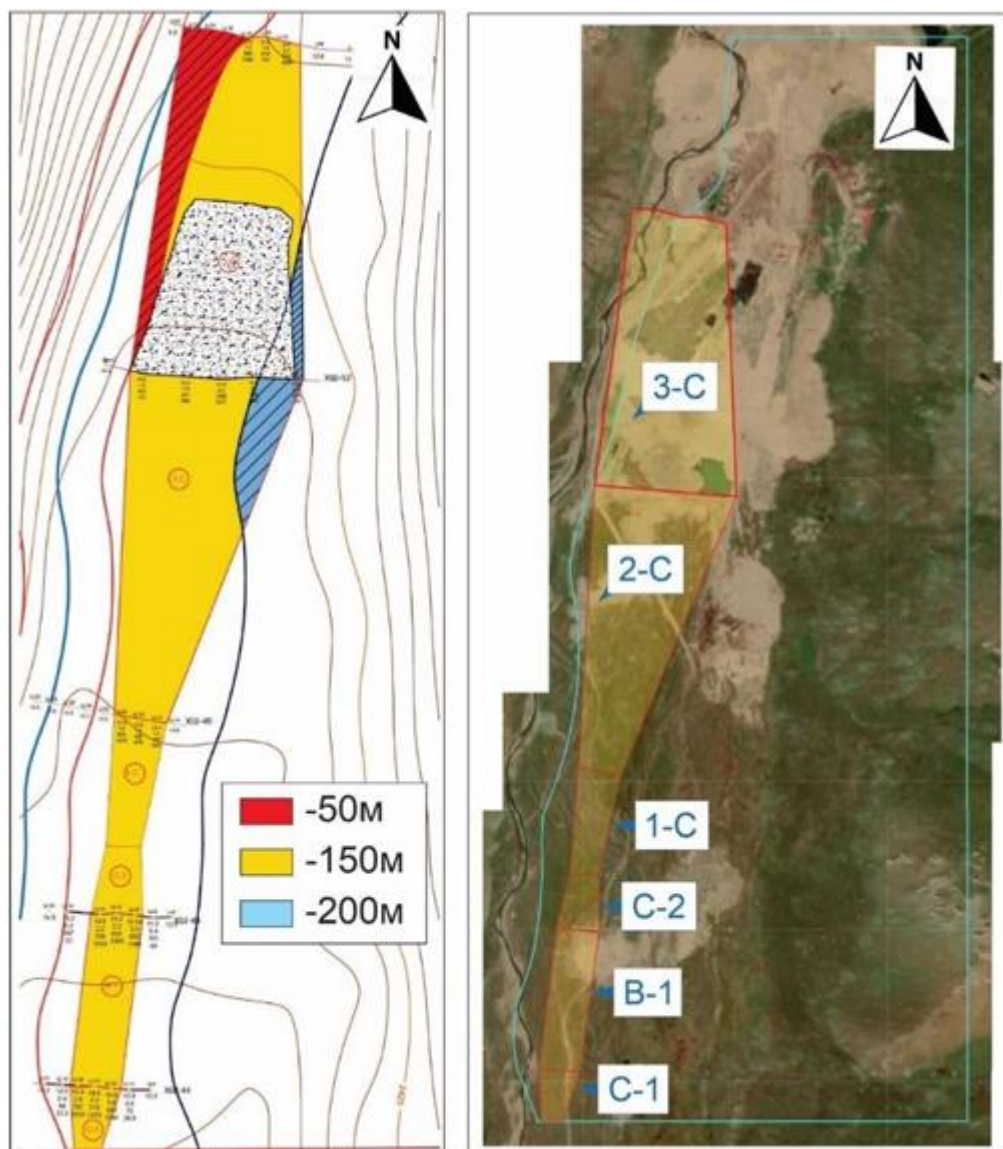

Зураг 10 Ордын нөөцийн үлдэгдэл 2025.01.01 байдлаар

Хүснэгт 5 Ордын уулын уулын тайлангийн үлдэгдэл нөөц 2025.01.01 байдлаар

№	Блокийн дугаар	Талбай мян.м ²	Давхаргын зузаан м		Дундаж агуулга мг/м ³	Эзэлхүүн.мян.м ³		Алтны нөөц кг	
			Хөрс	Элс		Хөрс	Элс	Шлих	хими цэвр
1	3-C	51.37	10.1	1.8	661	518.88	92.47	61.13	54.65
2	2-C	51.37	12.20	1.80	682	626.75	92.47	63.07	56.38
3	1-C	7.22	13.30	1.50	650.00	96.03	10.83	7.04	6.29
4	C-1	3.14	14.10	2.00	725.00	44.38	6.28	4.55	4.07
5	B-1	11.13	13.50	2.10	700.00	150.26	23.00	16.10	14.39
6	C-2	3.74	12.90	2.10	676.00	48.12	7.98	5.40	4.83
Ордын хэмжээнд		127.98	12.68	1.88	674.92	1,484.41	233.04	157.28	140.61
2018 онд олборлосон нөөц									
1	3-C	7.88	10.1	1.8	661	79.57	14.18	9.37	8.38
Дүн		7.88	10.10	1.80	661	79.57	14.18	9.37	8.38
2025 оны 01 сарын 01 байдлаар ордын үлдэгдэл нөөц									
1	3-C	43.50	10.10	1.80	661	439.31	78.29	51.75	46.27

2	2-C	51.37	12.20	1.80	682.00	626.75	92.47	63.07	56.38
3	1-C	7.22	13.30	1.50	650.00	96.03	10.83	7.04	6.29
4	C-1	3.14	14.10	2.00	725.00	44.38	6.28	4.55	4.07
5	B-1	11.13	13.50	2.10	700.00	150.26	23.00	16.10	14.39
6	C-2	3.74	12.90	2.10	676.00	48.12	7.98	5.40	4.83
Ордын хэмжээнд		120.10	12.68	1.88	675.82	1,404.85	218.86	147.91	132.23

1.3 Төслийн хүчин чадал

Бөөргийн ам нэртэй алтны шороон ордыг ил аргаар ашиглах уурхайн хүчин чадлыг захиалагч компаниас өгсөн ажлын даалгаврын дагуу элс баяжуулах цехийн хүчин чадал болон компанийн олборлолтод ажиллах техникүүдийн хүчин чадалтай уялдуулан тооцсон. Тус даалгавраар “Бөөргийн ам” тусгай зөвшөөрлийн 2025 оны 01 сарын 01-ний байдлаарх нөөцөд тулгуурлан ТЭЗҮ- тодотгол-II боловсруулахад үйлдвэрлэлийн нөөц, ажлын горимоос хамааруулан ордыг ашиглах хугацаа 2 жил, нөхөн сэргээлт хаалтыг 2 дах жилд хийхээр төлөвлөв.

1.3.1 Ил уурхайн ажлын горим

Ил уурхайн ажилчид 14/14 хоногийн ВАХТ-ын системээр ажиллах ба хоногт 2 ээлжээр, ээлжийн үргэлжлэх хугацаа 12 цаг байна. Уурхайн эхний жилд хөрс хуулалтын ажлыг 4-р сараас 11-р сар хүртэл, элс угаалтын ажлыг 5-р сарын эхлэн 10-р сарыг дуустал, үргэлжлэхээр тооцоолж ТЭЗҮ тодотгол II-ыг боловсруулав.

Уурхайн хөрс хуулалтыг дотоод овоолго үүсгэн хуулах бөгөөд уурхайн ашиглалтаар эвдрэлд өртсөн талбайд жил бүр техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж хийхээр төлөвлөв. Уулын ажил нь цаг агаарын саатал, төлөвлөгдөөгүй техникийн засвар үйлчилгээ, сул зогсолтоос хамааран эхний жилд баяр ёслол, амралтын өдрүүд 7 хоног, цаг агаараас хамаарсан сул зогсолт 14 хоног, уурхайн жилд ажиллах бодит хоног 190 хоног тус тус ажиллахаар байна.

Хүснэгт 6. Ил уурхайн ажлын горим

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	II-жилд
1	Календарийн хоног	хоног	211
2	Баяр ёслол, амралтын өдрүүд	хоног	7
3	Цаг агаараас хамаарсан сул зогсолт	хоног	14
4	Уурхайн жилд ажиллах бодит хоног	хоног	190
5	Хоногт ажиллах ээлжийн тоо	-	2
6	Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа	цаг	12
7	Ээлжийн сул зогсолт (цайны цаг)	цаг	1
8	Ээлжийн сул зогсолт (ээлж солилт, түлш тос, солилт)	цаг	1
9	Ээлжийн цаг ашиглалтын коэффициент	-	0.84
10	Уурхайн жилд ажиллах бодит цаг	цаг	20

1.3.2 Ил уурхайн ашиглалтын технологи

Ил уурхайн ашиглалтын системийн үндсэн параметруудийг ордын чулуулгийн физик- механик шинж чанар болон ажиллах тоног төхөөрөмжүүдийн техникийн үзүүлэлтүүдэд үндэслэн “Гипроруда”-ийн баримтлалын дагуу сонгосон.

Хүснэгт 7 Ил уурхайн ашиглалтын системийн үндсэн параметрууд

д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Утга
1	Ажлын доголын өндөр	м	5
2	Элсний доголын өндөр	м	2.5
3	Ажлын бус доголын өндөр	м	10
4	Ажлын доголын хажуугийн өнцөг	град	55
5	Ажлын бус доголын хажуугийн өнцөг	град	55

6	Ажлын талбайн өргөн	м	30
7	Траншейн дагуу налуу	промилль	80
8	Доголын аюулгүйн бермийн өргөн	м	3
9	Технологийн замын өргөн	м	12
10	Уурхайн хажуугийн ерөнхий өнцөг	град	45-50


1.3.3 Ашиглалтын системийн сонголт

Бөөргийн ам алтны ордын ашиглалтын системийг сонгохдоо ордын уул геологийн нөхцөл, элсний биетийн хэлбэр ба байршил, хучаас хөрсний зузаан, өмнөх жилүүдэд ашиглаж байсан хөлдүү чулуулгийг Бульдозероор сийрэгжүүлэн экскаватороор автосамосвалд тээвэр хийх, ашиглалтын системээр ашиглахаар ТЭЗҮ-тодотгол-II ийг боловсруулав.


Хүснэгт 8 Ил уурхайн ашиглалтын технологийн схем

Технологи	Үндсэн ажил	Технологийн процессууд
Авто тээвэртэй ашиглалтын технологи	1. Хөрс хуулалт	1.1.Бульдозероор сийрэгжүүлэх 1.2. Ухаж ачих 1.3. Тээвэрлэх 1.4. Овоолох
	2.Элс олборлолт	2.1. Ухаж ачих 2.2. Тээвэрлэх 2.3. Овоолох

Хөлдүү чулуулагтай шороон ордод гадаргын хөлдүү дээд үеийг сэндийлэхэд бульдозероор агрегат буюу соёогоор сийрэгжүүлэх арга нь нийлээд үр дүнтэй байна.

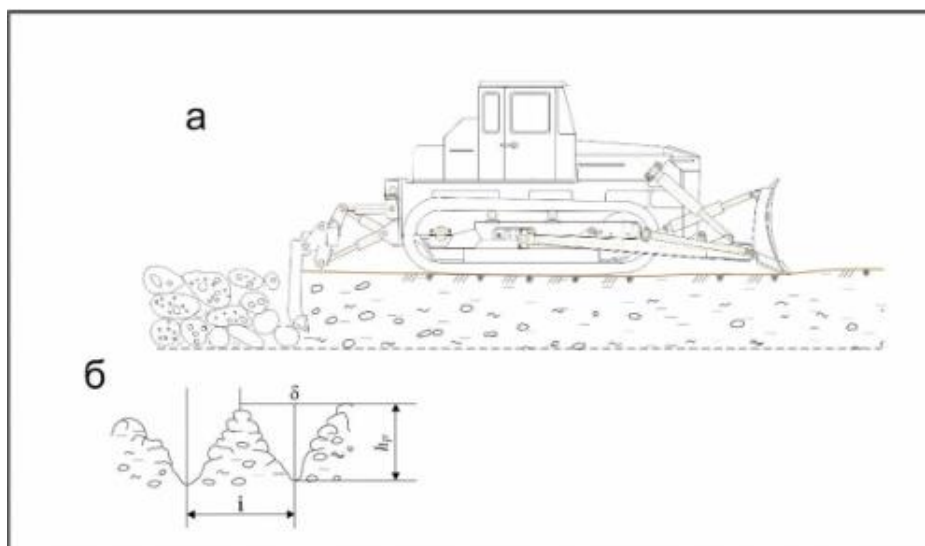

Зураг 11 Бульдозерын агрегатаар сийрэгжүүлэх схем

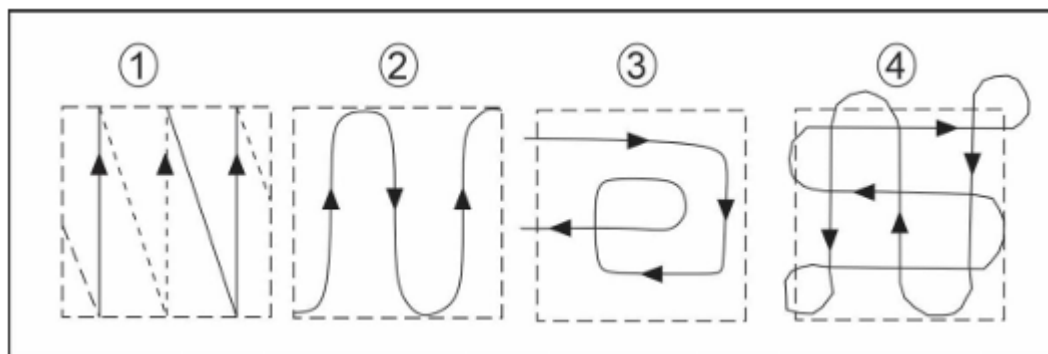


Зураг 121 – Буцах-давших; 2 – Дагуу тойрох; 3 - Спираль; 4 – Хөндлөн дагуу

Зураг 13. Бульдозерын агрегатаар сийрэгжүүлэх орлын чиглэлүүд

1.3.4 Ил уурхайн технологийн процесс

Тууз хэлбэрийн багахан зузаантай хэвтээ байрлал бүхий дөрөвдөгчийн Бөөргийн ам алтны шороон орд ордын ашиглалтын системийг сонгохдоо ордын уул геологийн нөхцөл, элсний биетийн хэлбэр ба байршил, хучаас хөрсний зузаан зэрэгт үндэслэн ордыг ил уурхайн аргаар, авто тээвэртэй гадаад болон дотоод овоолготой, ашиглалтын системээр ашиглахаар ТЭЗҮ- тодотгол II ийг боловсруулав.

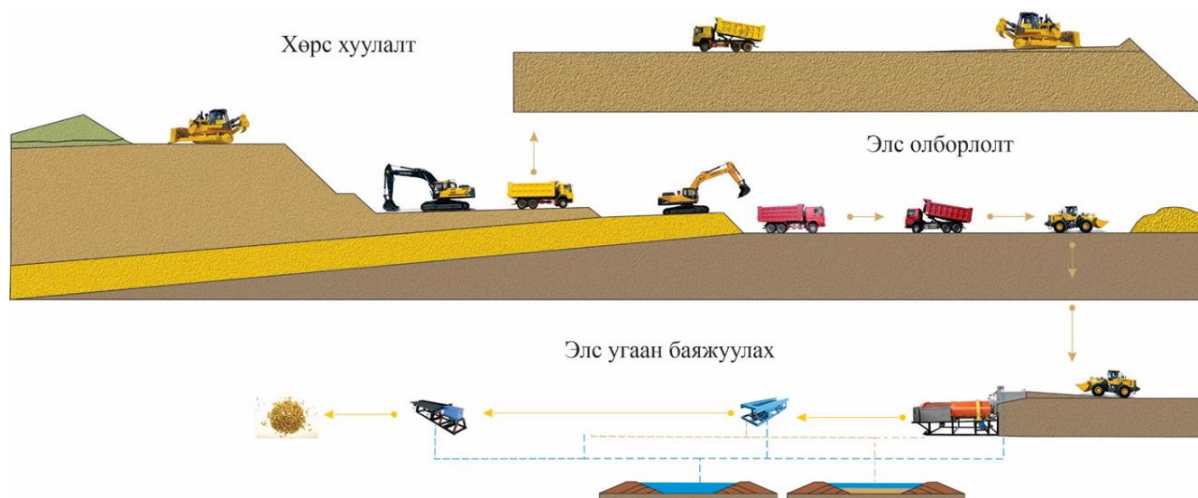

Зураг 14 Ил уурхайн технологийн процесс

1.3.5 Ил уурхайн уулын ажлын механикжуулалт

Бөөргийн голын уулын ажлын календарьчилсан төлөвлөлтийг ордын уул геологийн нөхцөл, элс угаан баяжуулах хэсгийн хүчин чадал болон олборлолтод ажиллах техникүүдийн хүчин чадалд тулгуурлан боловсруулав. Ил уурхай ашиглалтын 2 жилийн хугацаанд нийт 1,795.03 мян.м³ уулын цул үүнээс 256.52 мян.м³ элс олборлож, 1,538.51 мян.м³ хөрс хуулна. Хөрс хуулалтын дундаж коэффициент 6.10 м³/м³ байна.

Тус ордыг түрээсийн техниктэй гэрээ байгуулан олборлох бөгөөд орд дээр ажиллах ажиллах үндсэн техникийн тоо авч үзвэл:

Хүснэгт 9. Ил уурхайд ажиллах үндсэн техникийн тоо

Д/д	Тоног Төхөөрөмж	Марк	Хэмжих нэгж	Утга	Тоо ширхэг	
					I-р жилд	II-р жилд
1	Экскаватор	Doosan-530 DX	м3	3.2	2	1
2	Утгуурт ачигч	XZ656L	м3	3	1	1
3	Бульдозер	D9	м3	13	1	1
4	Авто самосвал	336	тн	25	4	4
5	Гэрэлт цамхаг	Terex RL4	кВт	6	2	2

Хүснэгт 10. D9 маркийн бульдозерын техникийн үзүүлэлт

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хөрс CAT D9	Утга
1	Бульдозерийн марк		CAT D9	
2	Хусуурын төрөл	-	-	
3	Хөдөлгүүрийн чадал	кВт	302	
4	Масс	тн	48.5	
5	Хусуурын хамах чадвар	м3		
6	Хусуурын урт	м	4.31	
7	Хусуурын өндөр	м	1.93	
8	Ухах гүн	м	0.606	
9	Хөдөлгөөний хурд	км/цаг	8.4	

Газрын хөлдүү дээд үеийг сэндийлэхэд CATD9 Бульдозерын сийрэгжүүлэгч агрегат маш өндөр бүтээл гаргах боломжтой бөгөөд орлын урт 30-50 м хөлдүү чулуулаг сийрэгжүүлэхэд 116 м³/цаг бүтээлтэй байх тооцоо гарч байгаа бөгөөд ашиглалтын жилд CATD9 бульдозероор 1 ш байхад бүтээлийн хувь хүрэлцээтэй байна.

Хөрс хуулалтад ажиллах экскаваторын төхөөрөмжийн тооцоо

Хүснэгт 11. Хөрс хуулалтад ажиллах экскаваторын техникийн үзүүлэлт

Д/д	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Техникийн үзүүлэлт	Техникийн зураг
1	Экскаваторын марк	-	Doosan-530 DX	
2	Хутгуурын багтаамж	м3	3.2	
3	Хутгалтын түвшин дэх хамгийн их радиус	м	11.6	
4	Утгалтын хамгийн их гүн	м	7.1	
5	Утгалтын хамгийн их өндөр	м	10.9	
6	Ачилтийн хамгийн их өндөр	м	7.5	
7	Арын эргэлтийн радиус	м	3.8	
8	Хөдөлгүүрийн чадал	кВт	232	
9	Явах хурд	км/цаг	4.7	
10	Масс	тн	53.4	
11	Түлшний савны багтаамж	л	610	
12	Явах ангийн өргөн	м	3.6	
13	Явах ангийн урт	м	5.4	
14	Их өнсийн өргөн	м	2.9	
15	Их биеийн Өндөр	м	3.3	

Техникийн бүтээлийн тооцоогоор ил уурхайн ашиглалтын эхний жилд уулын цулд ажилд Doosan-530 DX маркийн 3.2 м3 утгуурын багтаамжтай экскаватор 2 ш, шаардлагатай байна. ашиглалтын хоёр дох жилд уулын цулд ажилд Doosan-530 DX маркийн 3.2 м3 утгуурын багтаамжтай экскаватор 1 ш тус тус шаардлагатай байна.

1.4 Баяжуулалтын технологи

1.4.1 Элс баяжуулах технологийн тооцоо

Элс угаан баяжуулах хэсэг нь уурхайн төлөвлөлтийн дагуу нийт 256,52 мян.м³ элс хоёр жилийн хугацаанд олборлох бөгөөд эхний жилд дунджаар 556,79 мг/м³ агуулгатай 168,74 мян м3 элс, хоёр дахь жилд дунджаар 527,52 мг/м³ агуулгатай 87,77 мян м³ элс, ашиглалтын нийт хугацаанд дунджаар 546,78 мг/м³ агуулгатай 256,52 мян м³ элс баяжуулах юм. Элс угаалга баяжуулалтын ажиллагаа улирлын чанартай явагдана.

Баяжуулах хэсгийн хүчин чадал:

- Сарын хүчин чадал 24480.0 мян.м³
- Хоногийн хүчин чадал 816.0м³
- Цагийн хүчин чадал 40.0 м³/цаг

Баяжуулах технологи:

- Гравитаци /Скруббер-бутар, шлюз, баяжуулах ширээ, гар тэвш)

1.4.2 Бүтээгдэхүүн гаргалтын төлөвлөгөө

Баяжуулах хэсэг нь 546,78 мг/м³ алт агуулагч 256.52 мян.м³ элсийг гравитацийн аргаар 90%-ийн металл авалттай баяжуулж төслийн нийт 3 жилийн хугацаанд 126.23 кг шлихийн алт, химийн цэврээр 112.85 кг алт гаргана.

Хүснэгт 12. Бүтээгдэхүүн гаргалтын тооцоо


№	Үзүүлэлтүүд	Тоон утга		
Ил уурхайгаас				
Хугацаа		1-р жил	2-р жил	Нийт
1	Угаан баяжуулах элс,мян.м³	168,74	87,77	256,52
2	Элсэн дэх алтны агуулга, мг/м³	556,79	527,52	546,78
3	Элсэн дэх алт, кг	93.953	46.300	140.25
Угаан баяжуулах үйлдвэр				
4	Угаан баяжуулах элс	168,74	87,77	256,52
5	Элсэн дэх алтны агуулга	556,79	527,52	546,78
7	Алт авалт,%	90.0	90.0	
8	Алтны хэмжээ /шлихээр/, кг	84.560	41.670	126.23
10	Хаягдал дахь алт авалт,%	10	10	
11	Хаягдал дахь алтны хэмжээ /шлихээр/, кг	9.39	4.63	14.02

Хаягдал гаргалтын тооцоо: Баяжуулах хэсгийн хаягдал нь төслийн нийт хугацаанд боловсруулалтаас гарч буй 63.693 мян.м³ галь, 191.926 мян.м³ Эйфел байна. Доорх хүснэгтэд төслийн нийт хугацаанд хаягдах хаягдлын хэмжээг тодорхойлов.


Хүснэгт 13. Хаягдал гаргалтын тооцоо

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Ашиглалтын жил		Нийт
		1 жил	2 жил	
Элсний хэмжээ	мян.м3	168.745	87.773	256.518
Галийн хэмжээ	мян.м3	41.899	21.794	63.693
Эфелийн хэмжээ	мян.м3	126.25	65.67	191.926
Нийт хаягдал	мян.м3	168.154	87.466	255.620

Алт агуулсан элс баяжуулалтаас гарч буй хаягдал нь +20 мм ширхэглэлтэй галь, -20 мм ширхэглэлтэй Эйфел байна. Уг ордын элсийг баяжуулахад ямар нэгэн химийн хортой бодис ашиглахгүй тул гарч буй шингэн хаягдлыг тунаах нуурын тусламжтай тунгааж цэвэршүүлэн, үйлдвэрлэлийн процесст эргэлтийн усны журмаар эргүүлэн ашиглана. Ордын элсийг усаар задлахад гарах ш тунах шламын урд хурдан, шаврын агууламж багатай.

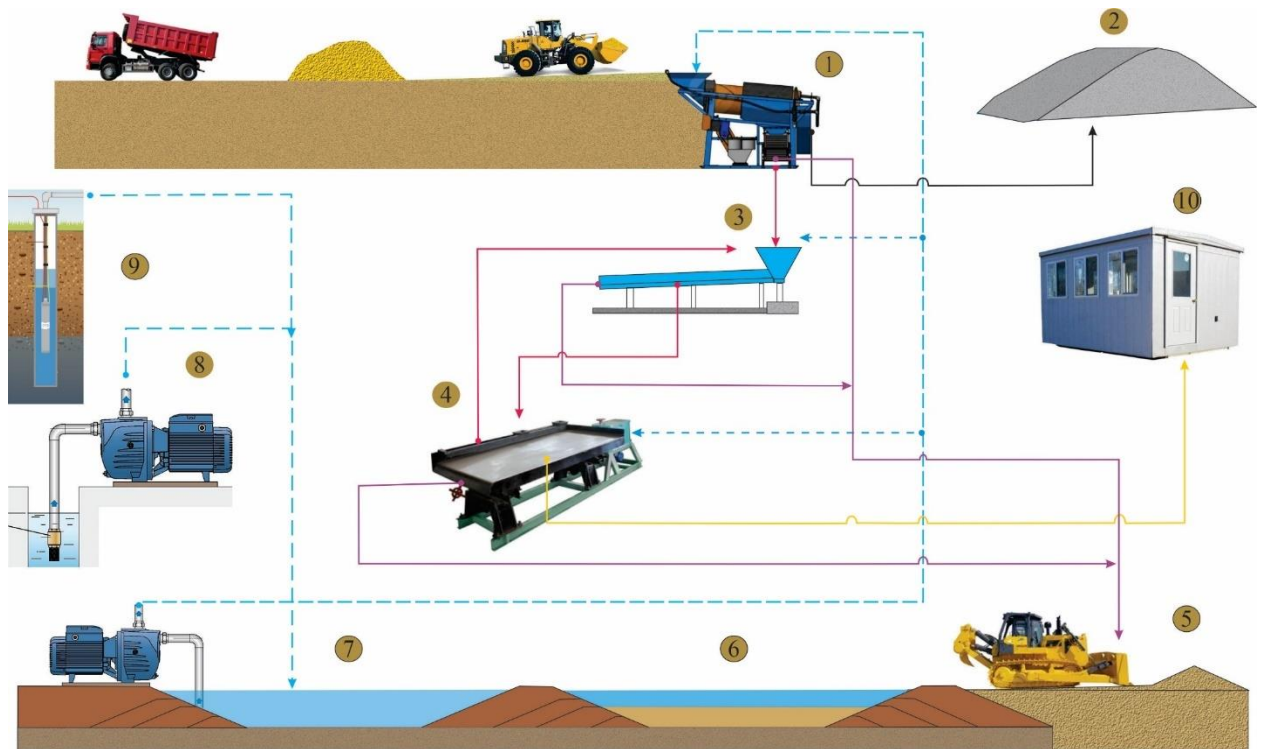

Зураг 15 Баяжуулах хэсгийн тоног төхөөрөмжийн холболтын схем

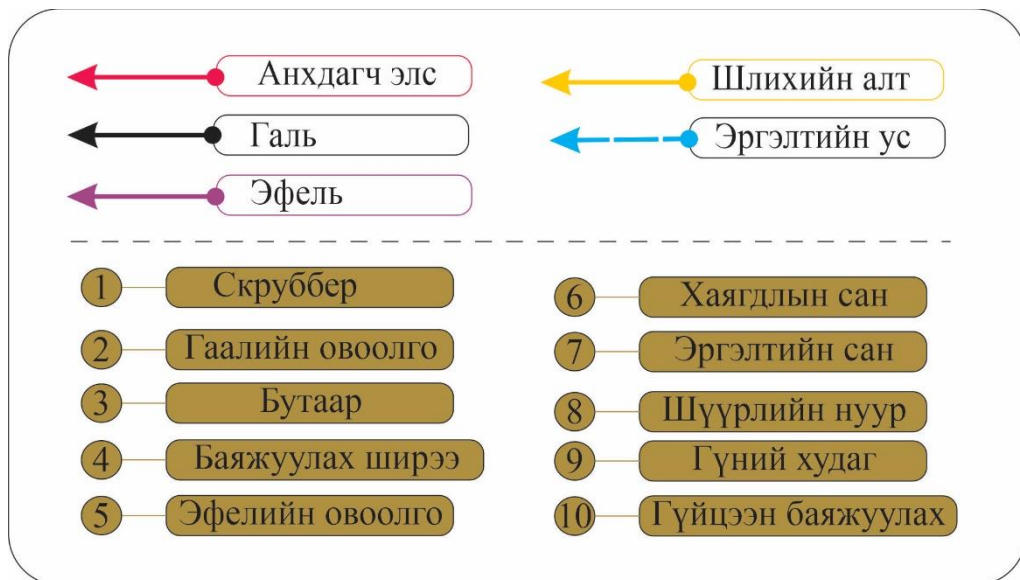

Зураг 16 Баяжуулах цехийн тоног төхөөрөмжийн холболтын схетийн тайлбар

Хүснэгт 14 Элс угаан баяжуулах цехийн тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалт

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Төрөл	Х.н	Тоо, ш	Хөдөлгүүрийн чадал, кВт	Хүчин чадал	Ашиглалтад орсон он	Нийт ашиглалтын хугацаа
1	Угаан баяжуулах төхөөрөмж	ПГШ-60	м³/цаг	1	22	60	2018	5
2	Баяжуулах ширээ	СКО-0.5	ш	1	0.5	0.5	2018	4
3	Эргэлтийн усны насос	ДА 200-36а	ш	2	75	320	2015	7
4	Цэвэр усны насос	ЭЦВ-8	ш	2	15	25	2015	7
5	Баяжмал хатаах зуух		ш	1			2018	5
6	Шигших үлээн ангилах ширээ		ш	1			2018	5

1.4.3 Баяжуулах хэсгийн тоног төхөөрөмж

Угаан шигших төхөөрөмж

Угаан шигших төхөөрөмжийг Орос инженерүүд үйлдвэрлэсэн. Тус төхөөрөмж нь усны зарцуулалт бага, угсралт суурилуулалтын ажил хялбар, орчин үеийн металл авалт өндөр дэвшилтэт төхөөрөмж юм.

Хүрдэн шигшүүрээс гадна шлюз нь өөр дээрээ ус цацруулах трубаг суурилуулсан. Шлюз дээрх баяжмалын дагтаршлыг арилгах, алтыг резинэн дэвсгэр дээр суух таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг байна. Скрubberийн шлюз нь 1 тал руу унасан байрлалтай суурилагдана.

Хүснэгт 15 Сонгосон скруббер бутарын техникийн үзүүлэлт

№	Төхөөрөмжийн үзүүлэлт	Х.н	Тоо, ш
1	Хүчин чадал	м³/цаг	60
2	Хүлээн авах хамгийн том мөхлөгийн хэмжээ	Мм	200
3	Диаметр	мм	3200
4	Урт	мм	7000
5	Жин	Тн	15
6	Цахилгаан хөдөлгүүрийн чадал	кВт	22
7	Суурилагдах тоо	ш	1



Баяжуулах ширээний хүчин чадал, техникийн үзүүлэлт

Баяжуулах ширээний бүтээмж нь тэжээл дэх хүдрийн ширхэглэл, эрдсийн нягтын ялгаа, бүтээгдэхүүнд тавигдах чанарын шаардлага зэргээс хамаардаг. Угаан баяжуулах цех нь нэг баяжуулах ширээтэй байх ба шлюзийн баяжмалыг баяжуулж шлихийн алт гарган авах үүрэгтэй байна.

Хүснэгт 16 Баяжуулах ширээний техникийн үзүүлэлт

№	Төхөөрөмжийн үзүүлэлт	Х.н	Утга
1	Баяжуулах ширээний марк	-	7-s
2	Хүчин чадал	Тн/өдөр	30-60
3	Ашиглалтын талбай	М2	7-6
4	Урт	мм	4.450
5	Дамжуулах хэсгийн өргөн	мм	1.855
6	Баяжмал хэсгийн өргөн	М	1.546
7	Тэжээлийн хэмжээ	Мм	2
8	Тэжээлийн нягт	%	25-30
9	Ажиллагааны давтамж		45-48
10	Ус зарцуулалт	Тн/өдөр	80-150
11	Хөдөлгүүрийн чадал	кВт	1.1
12	Шаардлагатай тоо	ш	1



Баяжуулах ширээний бүтээмж нь тэжээл дэх хүдрийн ширхэглэл, эрдсийн нягтын ялгаа, бүтээгдэхүүнд тавигдах чанарын шаардлага зэргээс хамаардаг. Угаан баяжуулах цех нь нэг баяжуулах ширээтэй байх ба шлюзийн баяжмалыг баяжуулж шлихийн алт гарган авах үүрэгтэй байна. Баяжуулах ширээний бүтээмж нь тэжээл дэх хүдрийн ширхэглэл, эрдсийн нягтын ялгаа, бүтээгдэхүүнд тавигдах чанарын шаардлага зэргээс хамаарна.

Хүснэгт 17 Усны насосын техникийн үзүүлэлт

№	Төхөөрөмжийн үзүүлэлт	Х.н	Тоо, ш
1	Марк	м³/цаг	60
2	Хүчин чадал	Мм	200
3	Өргөлт	мм	3200
4	Дугуйн эргэлт	мм	7000
5	Хөдөлгүүрийн чадал	Тн	15
6	Шаардлагатай тоо	кВт	22



Тайлбар: Оросын Д320-50 маркийн насос нь 320м³/ц, маркийг сонгосон

Угаан баяжуулах цехийн усан хангамжийн тоног төхөөрөмж

Угаан баяжуулах цехийн усан хангамжийн хэсэгт технологийн шаардлагатай ус болон эргэлтийн ус татах насосууд ашиглагдана. Тоног төхөөрөмжийн сонголтыг технологийн ус шламын тооцооны үр дүнд үндэслэн сонгосон.

Хүснэгт 18 Технологийн ус шахах насосны техникийн үзүүлэлтүүд

№	Төхөөрөмжийн үзүүлэлт	Эргэлтийн усны насос	Усан бууны насос
1	Марк	Д 200-36а	Д 200-36а
2	Хүчин чадал	200	200
3	Өргөлт	36	36
4	Дугуйн эргэлт	1450	1450
5	Хөдөлгүүрийн чадал	21,5	21,5
6	Шаардлагатай тоо	1	1



1.5 Дэд бүтэц

Уурхайн тосгон, барилга байгууламж	Төслийн хугацаанд ажилчдын хотхонд хамгийн ихдээ 34 хүн байрлах бөгөөд амрах байр, удирдлагын байр, засварын газар, гал тогоо, агуулах, угаалга, бие засах, шүршүүрийн байрууд байхаар төлөвлөсөн. Ажилчдын байр хүн амьдрахаар тохижуулсан гэр байх бол шүршүүр, угаалга, бие засах газар мөн засаж тохижуулсан 40 тн-ын 2 ширхэг контейнер байна. Удирдлагын байр болон гал тогооны байр нь сэндвичээр барьсан 1 давхар байр байна.				
	Засварын газар болон харуулын байруудыг сэндвичид хавтангаар байгуулах ба сэлбэг, тос тосолгооны материалын агуулах нь контейнерууд байна. Мөн шатахуун түгээх станцыг байгуулна.				
	Д/д	Барилга, байгууламжийн нэр	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Тайлбар
	Уурхайн хотхон				
	1	Уурхайн удирдлагын байр	м2	36	2 өрөөтэй 1 давхар байр
	2	Ажилчдын сууц	ш	19	Тохижуулсан гэр
	3	Цайны газар, гал тогоо	м2	54	Тохижуулж гэр 40 тонны 2
	4	Бие засах, халуун ус болон угаалга	м2	60	контейнерыг холбон тохижуулна.
	5	Цэвэр ус хадгалах сав	ш	1	20 м ³ -ийн багтаамжтай сав байна.
	6	Ахуйн бохир хадгалах сав	м2	10	Газар доор 20 м ³ -ийн багтаамжтай сав байгуулна.
	7	Сагсан бөмбөгийн талбай	м2	450	Ажилчид чөлөөт цагаа өнгөрөөх
	Ил уурхай				
	1	Засварын газар	м2	100	Сэндвичээр 12х8 м хэмжээтэй байр барина.
	2	Шатахуун түгээх газар	м2	15	50 тонны багтаамжтай сав
	3	Сэлбэгийн агуулах	м2	15	20 тонны контейнер
	4	Тос тослох материал агуулах	м2	30	40 тонны контейнер
	5	Харуулын байр	м2	27	9 м2 талбайтай 3ш сэндвичин байр
	6	Уурхайг тойрсон хашаа	м	4,521	1.5 м-ийн өндөртэй торон хашаа
Цахилгаан хангамж	Ил уурхай, угаан баяжуулах цех болон бусад ашиглалтын туршид цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх цахилгаан хэрэглэгчдийн цахилгаан ачаалал, тэдгээрийн цахилгаан эрчим хүчний зарцуулалтыг тооцов. Уурхайн ашиглалтын үед цахилгааны үндсэн гурван хэрэглэгч байна. Үүнд:				
	1. Угаан баяжуулах 2. Засварын газар 3. Уурхайн хотхон 4. ШТС				
	Дээрх чадлыг хангах ДС-200 дизель станц 1 ш суурилуулах шаардлагатай. Уурхайн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор дахин нэг дизель станц нөөцөд байлгах нь зүйтэй юм.				
Усан хангамж	Уурхайн унд-ахуйн буюу хотхоны усны хэрэглээг гадаргын уснаас хангана.				

Аянгаас хамгаалах байгууламж	Уурхайн шатах тослох материалын агуулах болон засварын талбайг аянгын хамгаалалтын төхөөрөмж, түүнийг ашиглах журмын дагуу шатах тослох материалын агуулах ба засварын талбай нь аянгын шууд цохилтоос хамгаалагдсан байна.
	Шатах тослох материалын агуулах ба засварын талбайн аянгаас аянгаас хамгаалах байгууламж: Аянгын шууд цохилтоос хамгаалах зорилгоор аянга хүлээн авагч, гүйдэл зайлуулагч, газардуулгын голчтой савхан аянга зайлуулагчийг байрлуулан гүйцэтгэнэ. Аянга зайлуулагч нь өөр өөрийн газардуулгатай байна. ШТМ-ын агуулах болон засварын талбай нь анхдагч болон хоёрдогч аянгын цохилтоос хамгаалагдсан байх ёстой. Анхдагч аянгын цохилтоос хамгаалах аянга зайлуулагч нь талбайгаас зайтай тусдаа газардуулгатай байх ёстой. Газардуулга нь Ø—12мм, 5 м-ийн урттай төмөр хоолой буюу эсвэл 50*50*5 мм, 3 м-ийн урттай гурвалжин төмрөөр хийгдсэн байх ба газрын гүнд 0.8 м-т 40*4 мм2 төмөр туузан ил газардуулгатай холбогдсон байна.

1.6 Төслийн эдийн засгийн тооцоо, ач холбогдол

1.6.1 Төслийн эдийн засгийн үр ашиг

Төслийн хугацаанд 1,537.8 мян.м3 хөрс хуулж, 256.47 мян.м3 элс олборлон баяжуулж, 112.84 кг алт олборлон борлуулахаар тусгагдлаа. Төсөлд нэг грамм алтны үнийг Монгол банкны сүүлийн 1 жилийн дундаж үнэ 314.8 мян.төгрөгөөр тооцоолов. Төслийн хугацаанд нийт цэвэр ашиг 12.2 тэрбум төгрөг бөгөөд цаг хугацааны хүчин зүйлийн итгэлцүүрийг 10%-иар тооцоход төслийн өнөөгийн үнэ цэнэ 10.067 сая төгрөг байна.

Улс болон орон нутгийн төсөвт төслийн хугацаанд 5.5 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлэх тооцоо гарч байгаа ба энэ нь нийт борлуулалтын орлогын 15.6%-тай тэнцүү байна.

Хүснэгт 19 Улс орон нутгийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн тооцоо

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	1 жил	2 жил	Нийт жил
1	Борлуулах алт	кг	75.59	37.25	112.84
2	Борлуулалтын орлого	сая.төг	23,800.81	11,728.80	35,529.61
3	АМНАТ, БО-ын 5%	сая.төг	1,190.04	586.44	1,776.48
4	Газрын төлбөр	сая.төг	7.04	7.04	14.07
5	Ус ашигласны төлбөр	сая.төг	183.00	108.97	291.97
6	Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр	сая.төг	1.61	1.61	3.23
6.1	Улсын төсөвт	сая.төг	0.81	0.81	1.61
6.2	Орон нутгийн төсөвт	сая.төг	0.81	0.81	1.61
7	Хүн амын орлогын албан татвар	сая.төг	127.46	127.46	254.92
8	Нийгмийн даатгалын шимтгэл /26%/	сая.төг	406.01	406.01	812.01
9	Орлогын албан татвар	сая.төг	2,184.16	227.52	2,411.67
10	Тээврийн хэрэглэлийн татвар	сая.төг	0.90	0.9	1.80
11	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	сая.төг	3.60	3.6	7.20
12	Улсын төсөвт төлөх татвар төлбөрүүдийн хэмжээ	сая.төг	2,462.29	881.73	3,344.01
13	Орон нутгийн төсөвт төлөх татвар, төлбөрүүдийн хэмжээ	сая.төг	1,641.52	587.82	2,229.34
14	Нийт улс болон орон нутгийн төсөвт төлөх татвар, төлбөрийн дүн	сая.төг	4,103.81	1,469.54	5,573.35
15	Борлуулалтын орлогод эзлэх хувь	%	17.24	12.53	15.69

2. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2.1 Төслийн байгаль орчны төлөв байдал

2.1.1 Газрын гадарга, хэвлий.

Жаргалант сум нь далайн түвшнөөс дээш 2130м өндөрт байрладаг бөгөөд хамгийн өндөр цэг нь далайн түвшнээс дээш 3257м өргөгдсөн Түжил хайрхан уул юм. Хамгийн нам дор газар нь Давсан талын "Талын хонгор". Тус сум нь газрын нэгдмэл сангийн тойргийн хуваариар Хангай-Хэнтий уулархаг бүс нутагт газар зүйн бүсээр хамаарагдана.

2.1.2 Уур амьсгал.

Баянхонгор аймаг нь Монголын баруун өмнөд хэсэгт Хангайн нурууны өмнөх өндөрлөг, Говь Алтайн нурууны уулс, Алтайн өврийн говийг хамран говь хангайн бүсийг дамнан оршдог аймаг юм. Иймд нутаг нь уул тал хөндий хосолсон хэлбэр бүхий гадаргатай юм. Нутгийн хамгийн өндөр цэг нь Говь Алтайн нурууны оргил 3957 м өргөгдсөн Их Богд уул бөгөөд хамгийн нам цэг нь Алтайн өвөр говьд 750 м өндөр юм. Амьтан ургамал Нутгийн хойд хэсэгт ойт хээрийн ургамал, дунд ба урд хэсгээр нь хээрийн говийн ургамал тархжээ. Гоёо, цулхир, вансэмбэрүү, лидэр, алтан гагнуур зэрэг ховор ургамал бий. Баянхонгор аймгийн нутагт манай орны байгалийн энэ гурван бүсэд оршдог амьтад тарвага, үнэг, чоно, ирвэс, аргаль, бор гөрөөс гээд бараг цөм байх бөгөөд дэлхийд нэн ховордсон мазаалай гэх амьтан цөөн тоогоор оршиж байна.

Судалгааны талбай нь тал хээрийн бүсэд багтах Хангайн нурууны өвөр Баянхонгор аймгийн Заг, Жаргалант сумын нутгаар өвөлдөө - 17° С - -32° С хүйтэн. Зундаа +15° С - + 34° С дулааны хэлбэлзэлтэй юм. Хамгийн их хүйтрэлт 12, 1-р сард болдог ба хамгийн их дулааралт 7, 8-р сард ажиглагдана. Уулархаг нутгаараа жилийн дөрвөн улиралд хур тунадас ихтэй цас бороо их орно. Тал хээрийн бүсдээ хур тунадас харьцангуй бага. Өвлийн цагт харилцан адилгүй 10 -50см зузаантай цасан бүрхүүл тогтож уулархаг газраа 10-р сарын 15-наас дараа оны 4-р сарын 15 хүртэл үргэлжилнэ.

2.1.3 Агаарын чанар.

Уурхайн бүсэд PM1.0 ширхэглэгтэй тоосны нягтшил 12-аас 18 мкг/м³, PM2.5 ширхэглэгтэй тоосны нягтшил 20-ээс 25 мкг/м³, PM10.0 ширхэглэгтэй тоосны нягтшил 33-ээс 50 мкг/м³ байгаа нь Агаарын чанар Техникийн ерөнхий шаардлага (MNS4585:2016) стандартын хүлцэх агууламжаас нэн бага байна.

Дээрх үр дүнгээс үзэхэд гадаад орчны агаар дахь тоосонцрын хэмжээ “Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016” стандартад заасан хүлцэх агууламжаас хэтрээгүй байна. Төслийн талбай дотор авсан дуу шуугианы хэмжээ мөн адил дБА байгаа нь MNS 4585:2016 Агаарын чанарын стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс бага байна.

2.1.4 Геологийн тогтоц ба геоморфологи.

Бөөргийн амны урт нь 10км орчим бөгөөд үүнээс амны адгийн 2-3км хэсэг нь Мандалын голоос түрж ирсэн мөстлөгийн төгсгөлийн мореноор дарагдсан байдаг. Алтны шороон хуримтлал үүсэх боломжтой хэсгийн хөндлөн зүсэлтийг авч үзвэл ихэнх тохиолдолд тэгш хэмтэй, амны дээд хэсэгтээ V хэлбэртэй нарийссан байх ба дунд хэсэгтээ арай өргөссөн тэгш бус хэмтэй, харин доод хэсэгтээ U хэлбэрийн төрхтэй байна. Хөндийн дундаас доош хэсэгт маш муу ялгарсан 2 дэнж ялгаж болох юм.

Гольдролын дээрх нэгдүгээр дэнжийг 62-р шугамаас доош, үлдэгдэл маягийн, хажуугийн хурдсаар дарагдан маш муу ялгарсан өндөр дэнжийн фрагментуудыг 56-р шугамаас доош ажиглах боломжтой. Гольдролын дээрх нэгдүгээр дэнж нь 1,0-1,5м өндөртэй харин үлдэгдэл хоёрдугаар өндөр дэнж нь 5-8м хүртэл өндөртэй байдаг. Бөөргийн ам нь байнгын устай жижиг голтой бөгөөд энэхүү гол нь ус ховортой хавар намрын улиралд Мандалын голд усаа хүргэж чадалгүй шургадаг ба ус ихэссэн зуны улиралд 2м/сек хүртэл ундрагатай байдаг. Бөөргийн голын гольдрол ассиметр маягаар буюу голдуу хөндийн баруун хэсгийг даган байрлана. Голын хөндийн идэгдлийн гүн 700-800м орчим бөгөөд неотектоник хөдөлгөөний улмаас хөндийн дээд хэсэг доод хэсгээ бодвол илүү өргөгдсөн байна.

Орд нь Бөөргийн амны дундаас дээш хэсэгт байрлах ба 1515м урттай, 64-106м өргөнтэй (дунджаар-84м) хэсэгт 100-200-400х20м-ийн тороор гуйцэтгэсэн хайгуулын ажлаар 4,8-8,3м зузаан хучаастай, 302-12709мг/м3 дундаж агуулгатай 1,2-4,4м зузаан элс тогтоогдов. Ордын дундаж агуулга 875 мг/м ба нөөц нь шлихээр В зэрэглэлээр 162,9кг, С зэрэглэлээр 122,7кг нийт 285,6кг тогтоогдсон ба нөөцийн тооцооны дундаж үзүүлэлтээс үзвэл ордын хэмжээнд хөрс хуулалт дунджаар 6,9м; алттай давхаргын зузаан 2,6м байлаа.

Хайгуулын ажлын өнөөгийн түвшинд ордын дээд ба доод хязгаар тогтоогдоогүй байгаа ба эрлийн 28-р шугамд үйлдвэрийн ач холбогдолтой байхуйцаар (18,4м маш гүнд 1,8м зузаантай, 718мг/м3 агуулгатай) давхарга тогтоогдоогүйгээс алттай давхарга нь хайгуулын 60-р шугамаас доош 28-р шугам хүртэлх 3,2км урт хэсгийн хагасаар 1,6км буюу 43-р шугам хүртэл; 72-р шугамаас дээш геологи-геоморфологийн тогтцын хувьд шороон хуримтлал үүсэх бүрэн боломжтой, амны эхний хоёр жижиг салааны уулзвар хүртэл 2,2км урттай хэсгийн хагас буюу 1,0км хэсэгт С+Р1; үлдсэн хэсэгт нь Р1 зэрэглэлээр хэтийн төлвийн үнэлгээ өгсөн болно. Давхаргын өргөн блокуудад 64-106м-ийн хооронд хэлбэлзэж дунджаар 84м байгаа нь тийм ч нарийн биш юм. Хөрсний зузаан нөөц тооцсон хэсгийн доод хэсэг буюу 64-р шугамаас доош 7,2-8,0м хүртэл зузаан байхад 68-р шугамаас дээш хэсэгт 6,4-6,9м-ийн хооронд тогтвортой байгаа.

2.1.5 Гадаргын болон газрын доор ус.

Бөөнцагаан нуур-Байдраг голын сав газар нь Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт Хангайн нурууны өмнөд өндөрлөг, Говь-Алтайн нурууны уулс, Алтайн өвөр говийг хамран говь-хангайн бүсийг дамнан оршдог. Алтайн уулархаг их мужийн шинж давамгайлах ба сав газрын өмнөд зүүн өмнөд хэсгүүдэд Алтайн өвөр говийн мужийн шинж илэрдэг.

Тус сав газар нь Алтайн нурууны уулс, Хангайн уулархаг их мужийн дэд муж болох далайн түвшнээс дээш 2000–3000 м өндөрт өргөгдсөн Хангайн нурууны салбар уулсын хэсэгт хамаардаг. Уг мужид байрлах Нууруудын хөндийн хамгийн том нуур болох Бөөнцагаан нуур тус сав газарт багтана. Хангайн нурууны өмнөд хэсэгт нарийн зурвас байдлаар тархан, өндөрлөг нь огцом буурч, бүр толгодорхог төрхтэй болсон уулстай. Дундаж өндөрлөг нь 1800-2000 м хүрч намсах ба урагшаа говийн нурууны хөндий рүү дөхөхөд улам намссаар тэгшдүү зоо болдог. Төслийн талбайн ойр орчимд гадаргын ус байхгүй болно.

Шинжлүүлсэн бүх үзүүлэлтүүд нь Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900: 2018 стандарттай харьцуулахад стандартаас давсан үзүүлэлт байхгүй байна. Цаашид төсөл хэрэгжүүлэгч нь унд, ахуйн хэрэглээний уснаас жилд 1 удаа мэргэжлийн

байгууллагаар усны сорьц авхуулж, итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлэх шаардлагатай.

2.1.6 Хөрсөн бүрхэвч.

Төсөл хэрэгжих талбай орчмын бүс нутаг нь өндөр уулын хээр бүхий экосистемтэй, д.тд 2400-2500 м үнэмлэхүй өндөртэй уул бүхий газарт байрлах бөгөөд хөрсөн бүрхэвч нь хад чулуу болон Уулын хээрийн хөрсний дэд хэв шинжид багтах чулуурхаг нимгэн ба сайргархаг Хархүрэн, чулуурхаг Харшороон төрлийн хөрснүүд тархсан байна. Эдгээр хөрс нь ерөнхий үржил шимийн түвшин дундаас их буюу ялзмагийн агууламж нь 3-7.8%, нимгэндүү үе давхаргатай, хөрс үүсгэгч хурдас нь том жижиг чулуу болон нарийн элсэрхэг ба шаварлаг хагшаастай, хэврэгдүү бүтэцтэй учраас шороон зам зэрэг техникийн нөлөөтэй эвдрэл талхагдалд тэсвэр дунд зэрэг, эргэж нөхөн сэргэхдээ мөн удаавтар байна. Талбайн ерөнхий онцлог нь хонхор хотос болон гуу жалга бүхий газруудад салхины ба усны нөлөөгөөр зөөгдөж ирсэн элсэрхэг болон тоосорхог хурдас хуримтлалтай, гүвээрхэг хэсгээрээ чулуурхаг ба сайргархаг, нугачаа хэрчигдэл ихтэй байна. Хүний үйл ажиллагааны нөлөөтэй эвдрэл талхагдал одоогоор дунд зэрэг байна. Газрын гадаргын геоморфологийн хэлбэр нь уул үүслийн атираашил гаралтай, хэмжээний хувьд макро рельефийн төрөлд хамаарах бөгөөд талбайн ойр орчмын уулс ус салхины нөлөөгөөр элэгдэж хуримтлагдах замаар үүссэн байна.

Хөрсний үржил шимийн түвшнийг тодорхойлдог голлох үзүүлэлт болох хөрсний ялзмаг, хөдөлгөөнт фосфор, кали болон хөрсний хими шинж чанарын үзүүлэлт болох хөрсний урвалын орчин (pH), карбонатын агууламж, хөрсний хялбар уусах давсжилт (ЕС) гэсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон бөгөөд үзүүлэлт тус бүрийн үр дүнгийн талаар доор дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.

Төслийн нийт талбайн хэмжээнд одоогоор уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр болон барилга байгууламж зам талбайд өртсөн нийт 20.6 га газар байна. Эдгээр нь нийт төслийн талбайн 28% болж байна. Гэхдээ үүнээс техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбай 16.7 га байна.

Хортой хүнд металл гэдэгт дараах 6 хүнд металл багтана. Үүнд: Хар тугалга (Pb), кадмий (Cd), хром (Cr), цайр (Zn), никель (Ni), зэс (Cu) орно. Эдгээрээс Cd, Cr, Pb нь онцгой хортой, Co, Cu, Ni, Zn нь хортой био-идэвхт хүнд металлууд гэж үздэг. Онцгой хортой хүнд металлууд нь амьд организмд учруулах хор нөлөөлөл ихтэй, амьд организмд их хэмжээгээр орсон тохиолдолд өвчин үүсгэх улмаар үхүүлэх хүртэл аюултай байдаг. Харин хортой био-идэвхт хүнд металлууд нь хоруу чанарын хувьд онцгой хортой хүнд металлуудаас арай бага, тодорхой хэмжээгээр амьд организмд байх ёстой боловч амьд организмд их хэмжээгээр хуримтлагдвал эндемик буюу орогномол өвчин үүсгэдэг аюултай. Судалгааны үр дүнгээс харахад онцгой хортой хүнд металлуудаас кадми (Cd) маш бага буюу бараг илрээгүй байна. Бусад металлууд стандартын хүлцэх агууламжаас хэтрээгүй буюу хэвийн түвшинд байна.

2.1.7 Ургамлан бүрхэвч.

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт байрлах төслийн талбай нь Монгол орны ургамал газарзүйн тойргоор Хангайн уулын ойт хээрийн тойрогт хамаарагддаг (Өлзийхутаг Н.). Монгол орны төв хэсэг болох Хангайн уулархаг бүс нутгаас ба баруун хойноос зүүн урагш чиглэсэн, уртаараа 600 орчим км, хойш Хөвсгөл нуур хүртэлх өргөн уудам нутгийг хамаарна.

Энэ тойрогт 1551 зүйл (Urgamal et al. 2016) гуурст ургамал ургадаг бөгөөд Сибирийн тайгын элементүүд, нөгөө талаас Монголын хээрийн төлөөлөгчид бас Дагуурын элементүүд нэвтэрч байршсанаас уулын хээр, ойн бүслүүр ээлжлэн солигдоно. Хангайн нурууны тагт Алтай-Саяаны өндөр уулын элементүүд нэлээд бий. Энэ тойргийн ургамлын аймаг нь Алтай Соёны өндөр уулын ургамлаас гадна Дагуур-Монголын хээрийн ургамал оролцсон өвөрмөц холимог бүтэцтэй, өөрийн унаган ургамал болон түгээмэл тархац бүхий зүйлүүдтэй юм. Зөвхөн энэ тойрогт тохиолдох 45 зүйл (Urgamal et al. 2016) ургамал тэмдэглэгджээ. Хангайн тойргийн үндсэн төрхийг үзүүлэгч ургамлуудад: Хангайн хумилж (*Alchemilla changaica*), Хангайн хунчир (*Astragalus changaica*), Юлдэн шүүдрийн-ойм (*Botrychium lanceolatum*), Төгрөгनावчит хус (*Betula rotundifolia*), Сөөгөн хус (*Betula fruticosa*), Алирс (*Vaccinium vitis-idaea*), Монгол хундгана (*Adonis mongolica*), Юнатовын шивэлз (*Ptilagrostis junatovii*), Павловын сорвоо (*Calamagrostis pavlovii*), Часулаан шивэлгэнэ (*Selaginella sanguinolenta*), Тагийн биелэг (*Poa alpina*), Кудой улаантолгой (*Agrostis kudoii*), Нарийннавчит улалж (*Carex tenuiflora*), Ороонго хорс (*Acontium volubile*), Цийрнавчит сарнай (*Rosa pimpinellifolia*), Клеменц ортууз (*Oxytropis klementzii*), Монгол ганга (*Thymus mongolicus*), Нүцгэн шүхэргэнэ (*Cenolophium denudatum*), Хангайн шарилж (*Artemisia changaica*), Монгол багваахай (*Taraxacum mongolicum*), Алтайн нил (*Viola altaica*) зэрэг орно.

Төслийн талбай нь ойт хээр, уулын хээрийн ургамалжилтай. Манай оронд тархсан уулын хээрийн ноёлогч ургамлуудад Ботууль (*Festuca lenensis*), Даагансүүл (*Koeleria macrantha*), Биелэг (*Poa attenuata*) зэрэг жижиг дэгнүүлт үетнүүд, мөн Зүр өвс (*Filifolium sibiricum*) орно. Харин Нангиад Түнгэ (*Leymus chinensis*), Крыловын хялганат (*Stipa krylovii*), Дэрвээн хазаар өвс (*Cleistogenes squarrosa*), Ерхөг (*Agropyron cristatum*) зэрэг хуурай хээрийн зонхилогч үетнүүдийн арви уулын хээр ба хуурай хээрийн шилжилтийн зааг нутгаар нэмэгдэж дэд зонхилогчийн үүрэгтэй болно (И.Түвшинтогтох, 2014.).

2.1.8 Амьтны аймаг.

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын 3-р багийн нутагт орших “Жамп” ХХК-ийн “Бөөргийн амны” алтны шороон орд орчимд тохиолдох амьтдын зүйлийн бүрдлийг хээрийн судалгааны материал, санал асуулгын үр дүн, өмнө хийгдсэн судалгаа, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан болон Gombobaatar et al (2011), Terbish et al (2013), Батсайхан нар (2022), Gombobaatar (2022) зэрэг бүтээлтэй харьцуулан гаргасан ба 4 зүйлийн хоёр нутагтан, мөлхөгч, 78 зүйлийн шувуу, 31 зүйлийн хөхтөн амьтан тохиолдоно.

Энэ бүс нутагт тохиолдох амьтад Монгол орны хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн улаан данс (2006), Монгол улсын хөхтөн амьтны улаан данс (2006), Монгол орны шувуудын улаан данс (2011), Монгол улсын Улаан ном (2016), Олон улсын конвенциуд болон Монгол улсын хууль тогтоомжоор тус тус хамгаалагдана.

Төслийн талбай нь Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын Хөндлөн булаг 3-р багийн нутаг Бөөргийн нурууны баруун ам болох Бөөргийн гол дагуу 74.17 га талбайтай. Энэ орчмын нутаг нь Хангайн гол нурууны өмнөд өндөр уул нурууд, мөсөн голын үйлдлээр үүссэн талын хэв шинжтэй. Байгалийн бүс, бүслүүрийн хувьд өндөр уулын нуга, тундрын бүслүүрт багтана. Монгол орны-физик газарзүйн мужлалтаар Хангай-Хэнтийн уулархаг их мужийн Хангайн мужийн Хангайн гол нурууны тойрогт хамаарна.

2.1.9 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг.

Баянхонгор аймагт нийт найман Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгууд байх ба Жаргалант суманд Заг байдрагийн голын эхэн сав- БЦГ байна. Баянхонгор аймгийн Жаргалант суманд 16 орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгууд байрласан байна.

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт орших “Жамп” ХХК-ийн “Бөөргийн ам”-ийн алтны шороон ордыг ашиглах төсөл нь улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутагтай давхцалгүй байна.

2.1.10 Түүх соёлын өв.

Улсын хэмжээнд 13 түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал байх Жаргалант сумын хэмжээнд давхцалгүй ба Аймгийн хэмжээнд 54-н түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал байх ба үүнээс Жаргалант сумын хэмжээнд 2 түүх соёлын үл хөдлөх өв бүртгэгдсэн байна.

2.1.11 Нийгэм эдийн засаг.

Жаргалант нь 1940 онд Заг сумаас салж Байдрагийн үржлийн сангийн аж ахуйг түшиглэн байгуулагджээ. Байдраг үржлийн сангийн аж ахуй нь нарийн, нарийвтар ноосны чиглэлийн хонин сүргийн бүтцийг шинээр бий болгож түүнийгээ “Чамаар” (Байдраг) үүлдрийн хонь гэж нэрлэсэн. Энэхүү сангийн аж ахуй нь тухайн үедээ “Эрдэнэт хивс” компанид ноосоо нийлүүлдэг байсан ба Эрдэнэт хивсний үндсэн түүхий эд нь мөнөөх нарийн нарийвтар урт ноос юм. Жаргалант сум нь Байдрагийн сангийн аж ахуйг түшиглэн байгуулагдсан болохоор нийт монголчууд Жаргалант гэхээсээ илүүтэйгээр Байдраг гэж нэрийдэх болжээ. Засаг захиргааны нэгжийн хувьд 4 багт хуваагдах бөгөөд 1-р багийг Нам толгойн баг, 2-р багийг Өлзийт өндрийн баг, 3-р багийг Хөндлөн булгийн баг, 4-р багийг Эмээл толгойн баг гэнэ.

Сумын хэмжээнд 2023 онд 4199 хүн амьдарч байгаа ба өмнөх онуудтай харьцуулахад 0.78% буурсан үзүүлэлттэй байна.

Малын бүтэц 2023 оны жилийн эцсээр адуу 22.45 мян.толгой, үхэр 39.11 мян.толгой, хонь 121.35 мян.толгой, ямаа 92.2 мян.толгой, тэмээ 0.1 мян.толгой тус тус тоологдсон ба сумын хэмжээнд 275.19 мян.толгой мал тоологдсон байна.

3. ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨ

3.1 Төслөөс үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлтүүд

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг БОУАӨЯ-ны шинжээчийн 2025 оны 07-р сарын 09-ний өдрийн 2025/ОА-71 тоот дугаартай БОУАӨЯ-ны 2025 оны 07-р сарын 24-ний өдрийн 12/3759 тоот дугаартай албан бичгээр баталгаажуулсан Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гарсан байна.

3.1.1 БОНЕҮ-ний дүгнэлтийн шаардлага

БОНЕҮ-ний дүгнэлтэд тусгасан гол шалгуурууд болон урьдчилан тодорхойлсон сөрөг нөлөөллийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт 20. Байгаль орчны сөрөг нөлөөллийн үзүүлэлтүүд

№	Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтэд заасан шаардлага	Тайлбар
1	Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг батлагдсан аргачлалын дагуу боловсруулах;	Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын 2023 оны 02-дугаар сарын 08-ны өдрийн 58 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам”, зэрэг эрхзүйн баримтуудыг үндэслэж “Дойтын булаг” ХХК хийж гүйцэтгэв.
2	Усны эх үүсвэрийг тодорхойлж, ашиглах усны хэрэгцээг тогтоосон аргачлал нормын дагуу тооцож, ус ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлт гаргуулах	Байгаль орчин, ногоон хөгжил аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 30 ны өдрийн А/301 дугаар тушаалын хавсралтаар усны тооцоог хийн усны боломжит нөөцийн дүгнэлтийг гаргуулсан болно.
3	Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийн байдлыг бүрэн тодорхойлж, үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад хөрсний элэгдэл, эвдрэлээс сэргийлэх арга хэмжээ, шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөж, холбогдох стандартын дагуу байгаль орчныг хамгаалахад шаардагдах зардлыг тооцох	Тайлангийн 4-р бүлэгт холбогдох нөлөөлийг тодорхойлж үнэлэн, 5-р бүлэгт сөрөг нөлөөг бууруулах зөвлөмжийг боловсруулсан. Мөн БОМТ-ын хэсэгт зардлыг тусгаж өгсөн.
4	Хөрсний чанар. Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS5850:2019 стандарт заасан органик биш 18, органик 5 бодисыг нөлөөлөлд өртөх талбай, нөлөөллийн бүсийн ойролцоох талбайн хөрсөнд бүрэн шинжилж, шинжилгээний дүнг тайланд тусгах	Тайлангийн 4-р бүлэгийн 4.2.1 т Хөрсний хүнд металлын өнөөгийн түвшинг тодорхойлж өгсөн.
5	Төслийн нөлөөллийн бүсэд “Агаар байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэмжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS5885:2008 стандартад заасан бохирдуулагч бодисыг бүрэн шинжилж, үр дүнг тайланд тусгах	Тайлангийн 4-р бүлэгт холбогдох нөлөөлийг тодорхойлж үнэлэн, 5-р бүлэгт сөрөг нөлөөг бууруулах зөвлөмжийг боловсруулсан
6	Төслөөс байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй болон сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж үнэлэх	Тайлангийн 4-р бүлэгт холбогдох нөлөөлийг тодорхойлж үнэлэн, 5-р бүлэгт сөрөг нөлөөг бууруулах зөвлөмжийг боловсруулсан
7	Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тусгасан Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг нарийвчлан гаргах	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж жил тус бүрээр зардлыг тооцсон
8	Төслийн үйл ажиллагааны явцад унд ахуйд ашиглах цэвэр усны хэрэглээний хэмжээг эх үүсвэртэй уялдуулан, түүнээс гарах ахуйн бохир усны тус тус нарийвчлан тооцох, түүнчлэн	Тайлангийн 4-р бүлэгт холбогдох нөлөөлийг тодорхойлж үнэлэн, 5-р бүлэгт сөрөг нөлөөг бууруулах зөвлөмжийг боловсруулсан

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт орших “Жамп ХХК-ийн MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 онд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

	хог хаягдлын менежментийн асуудлыг бүлэг болгон байгаль орчинд халгүйгээр зайлуулах аргыг нарийвчлан тодорхойлох	
9	БОУАӨ-ийн сайд, ХЗДХ-ийн сайдын хамтарсан 2025 оны А/37, А/31 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хүрээлэн байгаа орчны хохирол тооцох аргачлал”-ын дагуу төслийн үйл ажиллагаанаас учруулах хохирлыг байгалийн бүрдэл тус бүрээр урьдчилан тооцож нийлбэр үнэлгээ гарган төслийг хэрэгжүүлэх байгаль орчны хариуцлагын болон эдийн засгийн үндэслэлийг тодруулж дүгнэлт боловсруулах	Экологи эдийн засгийн хохирлын үнэлгээг Бүлэг 6т тооцон өгч нийт зардлыг гаргасан
10	Төслийн үйл ажиллагааны явцад баримтлах хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, ажиллагчдын эрүүл мэнд, ажлын байрны эрүүл ахуйн талаар зөвлөмж, дүгнэлт боловсруулах	Тайлангийн 7-р бүлэгт холбогдох нөлөөлийг тодорхойлж үнэлэн, дэлгэрэнгүй тусгасан
11	Холбогдох хуульд нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан барилга байгууламжийн зураг төсөл, тухайн газарт хэрэгжих төслийн талаарх мэдээлэл, шинжилгээний дүн мэдээ, газрын гэрээ, гэрчилгээ, тооцоо нийлсэн баримт зэргийг тус тайланд хавсаргах	Холбогдох материалыг хавсаргасан
12	"Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хуулийн 101-р зүйлд заасны дагуу төслийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитыг төслийн 2 дахь жилээс хийлгэх, аудитын дүгнэлт зөвлөмжийг холбогдох газруудад хүргүүлэх хугацаа, зардлыг тайланд тусгах;	БОМТ тусгасан болно
13	Төсөлд ашиглах химийн бодис, сав баглаа боодлыг хэрхэн хадгалах, ашиглах импортлох талаар нарийвчлан тусгаж, химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээ хийх	Химийн бодис ашиглахгүй, гравитацийн аргаар баяжуулна.
14	Төслийн явцад гарах аюултай хог хаягдлыг зөвшөөрөлтэй аж ахуйн байгууллагад нийлүүлэн устгах гэрээ, тусгай зөвшөөрлийг хавсаргах	Холбогдох материалыг хавсаргасан
15	Засгийн газрын 2023 оны 58 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг тооцох	Тайлангийн 4-р бүлэгт холбогдох нөлөөлийг тодорхойлж үнэлэн, 5-р бүлэгт сөрөг нөлөөг бууруулах зөвлөмжийг боловсруулсан
16	Төслийн үйл ажиллагаанаас агаар орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах урьдчилан сэргийлэх болон бусад асуудлыг шийдвэрлэх төлөвлөгөө боловсруулах	Тайлангийн 5-р бүлэгт холбогдох нөлөөлийг бууруулах зөвлөмжийг боловсруулсан
17	Нарийвчилсан үнэлгээ хийх явцад уг төсөл хэрэгжсэнээр байгаль орчин, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх эерэг болон сөрөг нөлөөллийн талаар БОННУ-ний ажлын тайланг төсөл хэрэгжих багийн ИНХ хэлэлцүүлэлц, хурлын тэмдэглэл саналыг тайланд хавсаргах	Төслийг ИНХ хурлаар хэлэлцүүлж тогтоол тэмдэглэл авсан, тайланд хавсаргасан
18	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд төслийн хүчин чадалд тулгуурлан мод тарих, модны төрөл зүйл, тоо хэмжээг тайланд тусгах	БОМТ-д тусгаж өгсөн
19	БОННУ-нд байгаль орчинд ээлтэй, олон улсын стандартад нийцсэн технологийг ашиглах талаар заавар зөвлөмжийг боловсруулах	Тайлангийн 5-р бүлэгт холбогдох нөлөөлийг бууруулах зөвлөмжийг боловсруулсан
20	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг төслийн хүчин чадал,төслийн үйл ажиллагааны өрнөлтийн байдалтай уялдуулан тооцоолох	БОМТ-д тусгаж өгсөн

Дүгнэлт: Уурхайн ашиглалтын үед үүсэх нөлөөллийг үнэлж үзэхэд том хөхтөн болон зэрлэг ан амьтан, мөлхөгч, мэрэгч, шувуунд дундаас их эрчимтэй сөрөг нөлөөтэй байна. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зайлсхийх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр төслийн зүгээс амьтдын амьдрах орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл урт хугацаанд бага зэрэг буюу ноцтой хэмжээнд биш гэж үзэв.

3.2 Төслөөс орон нутгийн нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл

Төслөөс Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг доорх хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 21. Төслөөс нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл

Нийгэм эдийн засгийн бүрэлдэхүүн	Төслөөс учирч болзошгүй нөлөөлөл	
	Эерэг нөлөөлөл	Сөрөг нөлөөлөл
<i>Нутгийн иргэдэд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл</i>		
Ажил эрхлэлт, амьжиргаа	•	
Шилжилт хөдөлгөөн	•	
Нүүлгэн шилжүүлэлт		
<i>Эдийн засгийн хөгжилд гарч болох нөлөөлөл</i>		
Баянхонгор аймаг	•	
Жаргалант сум	•	
<i>Дэд бүтэц</i>		
Баянхонгор аймаг	•	
Жаргалант сум	•	
<i>Соёлын өвд учирч болзошгүй нөлөөлөл</i>		
Археологийн дурсгал		
Түүх соёлын дурсгалт газар, ТХГН		

3.2.1 Төслөөс орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх нөлөөлөл

Төслөөс орон нутгийн хүн амд үзүүлэх нөлөөллийг ажил эрхлэлт, амьжиргаа, шилжин хөдөлгөөн, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувьд авч үзлээ.

Алтны шороон ордыг ашиглах төсөл хэрэгжсэнээр сумын түвшинд ажил эрхлэлт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нэмэгдэж үүнийг дагаад иргэдийн амьжиргаанд эерэг нөлөөлөл үзүүлнэ. Мөн уурхайг урьдчилсан байдлаар 2 жилийн хугацаанд ашиглах бөгөөд орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх нөлөөлөл нь урт хугацааны шинж чанартай байхаар байна.

3.2.2 Төслөөс орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл

Төсөл хэрэгжсэнээр нөлөөллийн бүсийн сумын эдийн засагт дараах байдлаар шууд болон шууд бус эерэг нөлөөллүүд үзүүлнэ. Эдгээрт:


- Ажил эрхлэлт нэмэгдэх
- Уурхайд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлснээр орлого нэмэгдэх, иргэдийн амьжиргаа сайжрах
- Сумын орлогын эх үүсвэр бэхжих
- Бизнес хөгжихөд таатай орчин бүрдэх

3.2.3 Түүх соёлын өвд үзүүлэх сөрөг нөлөө

Төсөл хэрэгжих талбайн ойр орчимд ямар нэг түүх, соёлын өв, дурсгал зүйлс байхгүй тул сөрөг нөлөө тодорхойлогдохгүй. Хэрэв уурхайн үйл ажиллагааны үед Археологийн болон палеонтологийн ховор түүх соёлын дурсгалт олдворууд гарч ирэхэд төрийн холбогдох байгууллагуудад заавал мэдэгдэх ёстой.

3.2.4 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт үзүүлэх сөрөг нөлөө

Төслийн талбайн ойр орчимд улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг байхгүй бөгөөд Төсөл хэрэгжиж буй талбай нь орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгууд давхцалгүй байна.

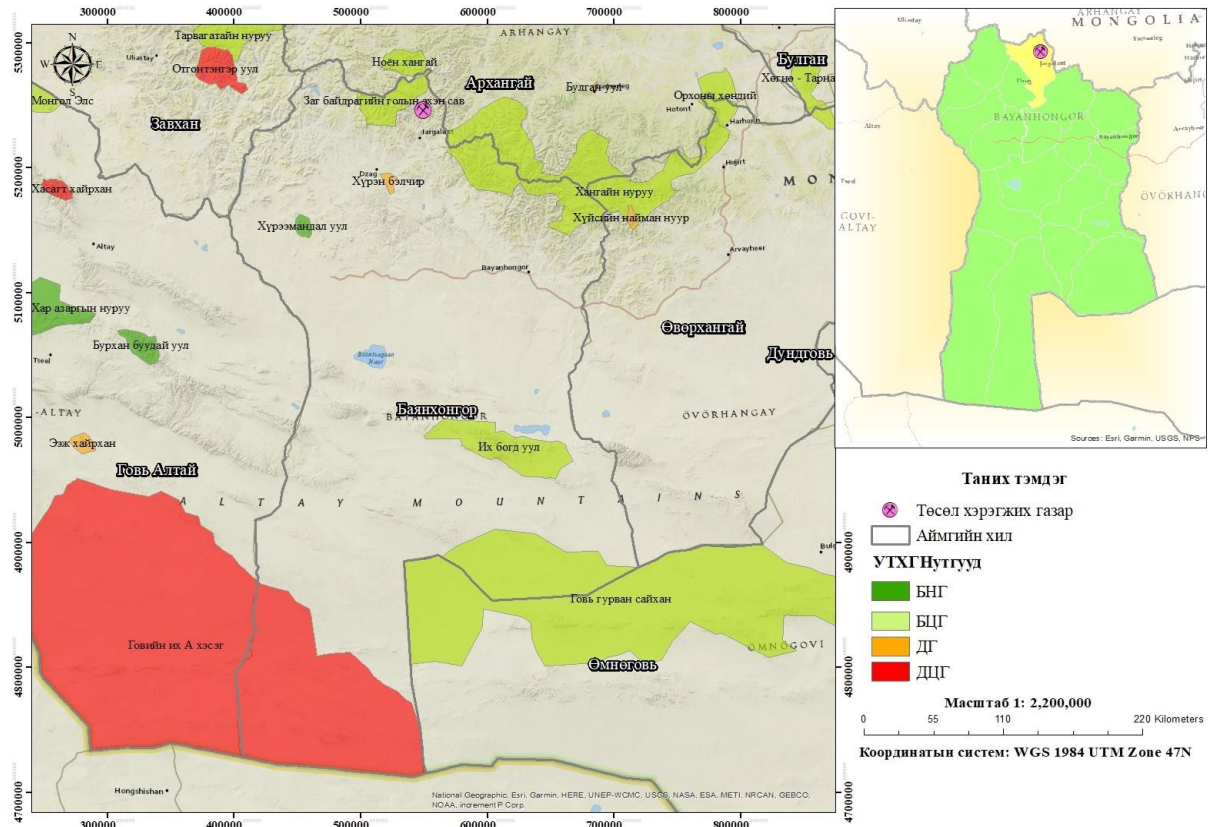

Зураг 17. Улсын тусгай хамгаалалтай газар нутгууд


Баянхонгор аймагт нийт найман Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгууд байх ба Жаргалант сумын Заг байдрагийн голын эхэн сав- БЦГ байна. Төслийн талбай нь улсын тусгай хамгаалалтай газар нутагтай давхцалгүй байна.

3.2.5 Төслийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

БОНХЯ-ны сайдын (хуучин нэрээр) 2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-117 дүгээр тушаалд заасан аргачлалын дагуу нөлөөллийн индексийг ашиглан амьдрах орчинд үзүүлэх төслийн нөлөөллийг тооцоолох “ГЗМС” дээр тулгуурласан “Нөлөөлөл орон зайд буурах функц”-ийг ашиглан нөлөөлөлд өртөх газрын хэмжээг тооцож гаргав.

Судалгааны мэдээлэл боловсруулах арга: ArcGIS 10.8 программын MDT хэрэглүүрийг ашиглан боловсруулсан.

Нөлөөлөл буурах функцийг үр дүнгээр төслийн орчны бүсийн үнэлгээ буюу хуримтлагддаг нийт нөлөөллийн тооцоход 62.43 га талбай байна. Үүнийг нөлөөллийн эрчмийг талбайгаар авч үзвэл 19.03 га их, 7.53 га дунд, 35.87 га бага хамрагдаж байна.

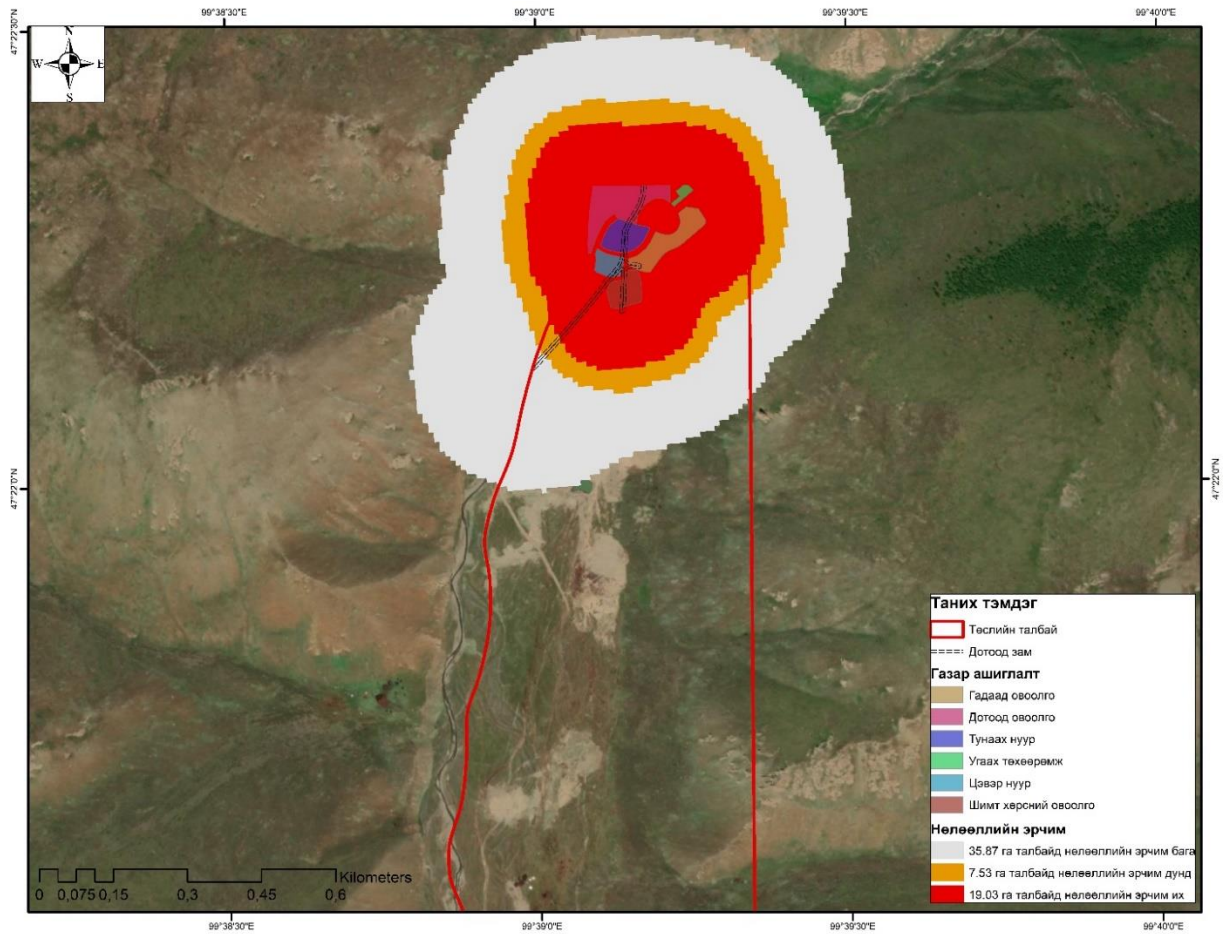

Зураг 18. Нөлөөллийн эрчмийн зураглал

4. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Зорилго: Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, стратегийн үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх үндсэн зорилго бүхий эрхзүйн баримт бичиг юм.

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт орших “Жамп ХХК-ийн MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах төслийн БОМТ-г БОАЖЯ-ийн сайдын 2019 оны А/618 тоот тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам” боловсруулсан болно.

БОННУ-ний нэмэлт тодотгол тайлан БОУАӨЯамны үнэлгээ аудитын хэлтсийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан хэлэлцэх мэргэжлийн үндсэн зөвлөлийн хурлаар 2025 оны 10-дугаар сарын 14-ний өдөр MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах төслийн тодотгол БОННУ-ний тайлан хэлэлцэн батлуулсан ч хурлын протокол албажих шүүмж засвар хийх олон ажлуудаас шалтгаалан эцсийн байдлаар тайлан Ерөнхий шинжээч болон шинжээчээр батлагдаж албажих үйл явц үргэлжилсэн нь ТЭЗҮ болон БОННУ тайлангийн төлөвлөлтийн дагуу ажил явагдахгүй байна. Иймд 2025 оны үлдсэн хугацаанд дараах багахан ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд 1.5 га талбайд зөвхөн техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр 2025 оны БОМТ төлөвлөгөөндөө тусгалаа.

Хүснэгт 22. 2025 онд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардал

№	Ажлын нэр	Зардал, мян.төг
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	500,000
2	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө	9,800,000
3	Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөний зардал	-
4	Нүүлгэн шилжүүлэх нөхөн олговор олгох төлөвлөгөө	-
5	Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	-
6	Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	175,000
7	Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	2000,000
8	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	885,000
9	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө	-
10	Тухайн жилийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөө	-
Нийт зардал		13,360,000

5. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 23. 2025 онд сөрөг нөлөөллөөс бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал (Төгрөг)	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг
Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ									
1	Орчны агаарын чанар хорт хий, хүнд металаар бохирдох	Уурхайн бүх тээврийн хэрэгслийн яндангаас гарах хорт хийд тогтмол хяналт тавих, бохирдлыг хэмжих	Төсөлд хэрэглэгдэж буй бүх тээврийн хэрэгслүүд	тогтмол	-	-	Үйл ажиллагааны зардал	2025	Агаарын тухай хууль, MNS 4585:2016 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага
2	Авто тээврийн хэрэгслээс тоосжилт, хорт хий ялгарах	Тээврийн хэрэгслийн хурдны хяналтыг мөрдөж ажиллах, хурд хязгаарлах тэмдэг тэмдэглэгээг засаж сэргээх	Төслийн талбайд	Удаа		500,000		2025	Ажлын байрны агаарын эрүүл ахуйн шаардлага: MNS 4990:2010, MNS 0017-2-3-16:1998 MNS 5002:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй.
3		БОННУ-д тусгасан дотоод болон гадаад тээврийн замаас үүсэх тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээнүүдийг/тоос дарагч	Гадаад болон дотоод тээврийн зам, өрөмдлөгийн		Үйл ажиллагааны зардлаар тооцох		Тасал хэрэгжих бүхий л хугацаанд		Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага MNS ISO 226:2003 Дуу чимээ- хэвийн норм, түвшний хэмжээ

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал (Төгрөг)	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг
		бодис, төхөөрөмж, усалгаа, ажлын талбай болон замыг урьдчилан бэлтгэх/ авч хэрэгжүүлэх салхи ихтэй хуурайшилттай үед онцгой анхааралтай нэмэлт арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх	ажил явуулах талбай						
		Дүн					500,000		
		Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ							
6		Ус ашиглах дүгнэлт, гэрээг байгуулж ажиллах. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь “Усны тухай хууль” –ийн 28.4 –р зүйлд зааснаар “Ус ашиглах дүгнэлт” -ийг Усны газар, аймгийн байгаль орчны албанаас гаргуулна. Ус ашиглах дүгнэлтийг үндэслэн ус ашиглах зөвшөөрлийг Сумын Засаг даргатай холбогдох гэрээг байгуулж ажиллах шаардлагатай.	Хаягдал бохир усны цооног	удаа	Үйл ажиллагааны зардлаар		2025		“Усны тухай хууль” Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль MNS 6561:2015 MNS 4943:2015 MNS 6734:2018 “Усны тухай хууль”
7		Ус хангамжийн эх үүсвэрээс 50 метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн хориглолтын бүс, 200 метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүсийг тогтоож мөрдөж ажиллах	Төслийн талбай	удаа	Үйлд ажиллагааны зардал		2025		БОНХАЖ-ын сайд, БХБ-ын сайдын хамтарсан тушаал-А-230/127 тоот журам ”
		Дүн					0.0		
		Хөрс, газрын гадаргад үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ							
12	Хөрсний бохирдол	Барилга байгууламжийг засаж сэргээхдээ гадна талбайг	Төслийн талбай	удаа	Үйл ажиллагааны зардал		2025		MNS 5850:2008,

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт орших “Жамп ХХК-ийн MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 онд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал (Төгрөг)	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг
14	цэвэрлэн тохижуулж ногоон байгууламж байгуулах	Хөрсөн орчны мониторинг судалгааг хийх	Төслийн талбайн хөрс	удаа	-	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгасан		2025	“Хөрсний чанар, хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
15	Төслийн хог хаягдлыг орон нутгаас зөвшөөрөгдсөн цэгт хаяж зайлуулах		Төслийн талбайд	Тогтмол	Үйл ажиллагааны зардал			2025	
16	Авто машины зогсоол дээр асгарсан тос, тосолгооны материалыг тухай бүрд нь цэвэрлэж авах		Төслийн талбайд	удаа	Үйл ажиллагааны зардал			2025	MNS 3297:1991, “Байгаль хамгаалал. Хөрс. Хот суурин газрын хөрсний ариун цэврийн үнэлгээний үзүүлэлтийн норм, хэмжээ”
17	Төлөвлөгөөнд тусгаагүй газар талбайд нөлөөлөл учруулахгүй байхаар уулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа хянаж явуулах.		Төслийн талбайд	удаа	Үйл ажиллагааны зардал			2025	Газрын тухай хууль “Газрын тухай” хууль “Байгаль орчныг хамгаалах ухай” хуул: “Газрын хэвлийн тухай” хууль
18	Үржил шимт хөрсийг хуулж хуулж авсан шимт хөрсийг технологийн дагуу хадгалах		Хуулсан шимт хөрс	удаа	Үйл ажиллагааны зардал			2025	Газрын тухай хууль MNS 5916:2008 “Газар шорооны ажлын үеийн үржил шимт хөрсний хуулалт, хадгалалт” MNS 5917:2008

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал (Төгрөг)	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг
20		Олон салаа шороон зам үүсэх нөхцөлд хаах арга хэмжээ авах	Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийн нөлөөллийн бүс	удаа	Үйл ажиллагааны зардал			2025	“Уул уурхайн үйлдвэрийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт” стандартууд
Дүн							-		
Биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ									
21	Ургамал	Шимт хөрсийг стандартын дагуу хуулах, овоолго үүсгэх	Төслийн талбайд	удаа	Нөхөн сэргээлтийн зардалд тооцогдсон			2025	Ургамал тухай хамгааллын хууль
					Мөн				Байгалийн тухай ургамлын хууль
									MNS 5918:2008 “Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага”
22	Амьтан	Уурхайн ухааш болон уурхайн талбайд зэрлэг амьтад болон мал амьтан унах, гэмтэхээс сэргийлж хил хязгаар тогтоосны дагуу хашаа хайс татах, шуудуу далан босгох	Төслийн талбайд	ширхэг	Уурхайн орчныг тэмдэгжүүлэх, хил хязгаар тогтоох зардалд багтсан			2025	Амьтны тухай хууль
		Ажилчдыг хууль бусаар ан хийхгүй байхыг анхааруулах, хяналт тавих							
Дүн							-		
Эрчим хүч									

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт орших “Жамп ХХК-ийн MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 онд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал (Төгрөг)	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг
23	Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ	Сэргээгдэх эрчим хүчийг илүүтэй сонгож хэрэглэх	Төслийн талбай	Иж бүрэн	Үйл ажиллагааны зардал			2025	
24		Цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлттэй тоног төхөөрөмжийг сонгож хэрэглэх	Төслийн талбай	Иж бүрэн	Үйл ажиллагааны зардал			2025	
			Дүн				-		
			Нийт дүн				500,000		

6. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2025 онд төслийн уурхайн үйл ажиллагаа явагдах эхэлж буй бөгөөд энэ жилд шимт хөрсийг хуулах, шимт хөрсийг ачих, тээвэрлэх ажлыг хийнэ. Мөн 1.5 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн ба 9,800,000 төгрөгийн зардал тооцогдож байна.

Нөхөн сэргээлтийн ажлын зардал

Монгол Улсын "Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2 болон 15.1.3, "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай" хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6, "Ашигт малтмалын тухай" хуулийн 38 дугаар зүйлийн 1.8 мөн 39 дүгээр зүйлийн 1.9 дэх заалтыг хэрэгжүүлэхэд "Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээх ажлын зардлыг тооцох аргачлал"-ыг ашиглав.

Жамп ХХК ны уул уурхайн төсөл хэрэгжиж эхлэхийн өмнө нөхөн сэргээлтээр хийгдэх ажлын хэмжээ, түүнд шаардагдах зардлыг урьдчилсан байдлаар тооцов.

Ил уурхайн ухааш болон ордыг нээхтэй холбоотой үүссэн овоолго, түүний хажууг тэгшлэх ажлын эзэлхүүн, хайрга чулуу болон овоолгуудыг тэгшлэх ажлын эзлэхүүн, хөрсөн дээр дэвсэх халхавч давхарга буюу бүрхэвч давхаргын эзэлхүүн, далан хаалт тэгшлэх ажлын эзлэхүүн, гадаргуугийн урсцын голдирлын эзлэхүүн зэргийг тус тус тодорхойлсны үндсэн дээр нөхөн сэргээлтийн зардлыг тооцов.

Хүснэгт 24. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө ТЭЗҮ, БОННУ-д тусгасан байдал

№	Хаалтын үйл ажиллагаа	Анхны үнэ	Тооцох	Ажлын агуулга	Дүн
		А. Уурхайн бүрэлдэхүүнийг буулгах, нүүлгэх			
1	Үндсэн техник, тоног төхөөрөмж	512,3	0.5%	Тоног төхөөрөмжийг нүүлгэн шилжүүлэх, талбай цэвэрлэх, дэд бүтэц машин техник тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийг татан буулгах, шилжүүлэх нураах, аюулгүй болгох;	2.56
2	Дэд бүтцийн объектууд. (Авто зам, шугам сүлжээ орохгүй)	169	6%		10.14
3	Бусад буулгах, зөөвөрлөх	322,5	3		9.68
4	Тухайн компанид дахин ашиглагдахгүй тоног төхөөрөмжүүдийг борлуулахтай холбоотой ажил	Зар сурталчилгаа, дахин засварлах, бичиг баримт бүрдүүлэлтийн гэх мэт			4.50
5		Хэсгийн дүн			26.88
		Б. Хамгаалалт цэвэрлэгээний зардал			
1	Орон нутагт хүлээлгэн өгөх, магадалшгүй ажлын зардал	Уурхайлалтын нөлөөнд өртөгдөж, эвдэрсэн зам харгуй, бусад зүйлсийг засварлан орон нутагт хүлээлгэн өгнө			15
2	Цэвэрлэгээний зардал	Уурхай байсан талбай болон бусад байгууламж байсан газрыг цэвэрлэж эрүүлжүүлнэ			4.0
3		Хэсгийн дүн			19.0
		В. Нөхөн сэргээлтийн зардал			
1	Техникийн нөхөн сэргээлт	Тэгшлэх, дэвсгэдүүлэх, шимт хөрсөөр хучих ажил			98,0
2	Биологийн нөхөн сэргээлт	Ургамалжуулах,мод тарих, хамгаалах			74,40
3	Хаалтын дараах мониторингийн зардал	Нөхөн сэргээлтийн зардлын тодорхой хувиар, орон нутагтай тохиролцон шилжүүлнэ.			9,80

№	Хаалтын үйл ажиллагаа	Анхны үнэ Хэсгийн дүн	Тооцох	Ажлын агуулга	Дүн 182,20
Г.Нийгмийн асуудал шийдвэрлэхтэй холбоотой зардлууд					
1	Хаалтын төсөл, төлөвлөлт хийх хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардал	82	Ажиллагсадтай хийх тооцоо, үйлдвэрийн зүгээс үзүүлэх дэмжлэг тусламж болон ажлын шинэ байр бий болгохтой холбоотой зардал		20,0
2	Хаалтын төсөл, төлөвлөлт хийх хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардал		Орон нутагт уурхай хаахтай холбогдон гарах нийгмийн бусад асуудлыг зохицуулахад шаардлагатай хөрөнгө шилжүүлэх		22,0
2		Хэсгийн дүн			42,0
3		Нийт хаалт, мониторинг ажлын зардал			270,08

Орд ашиглалтын 2 жилийн хугацаанд нийт 15.0 га талбайд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх ба ашиглалтын эхний жилд 9.5 га талбайд техникийн биологийн нөхөн сэргээлт хийнэ. Уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардалд нийт 270.08 сая.төг зарцуулахаар тус тус төлөвлөж тусгасан.

Гэсэн хэдийн ч төсөл хэрэгжүүлэгчийн БОННУ-ний нэмэлт тодотгол тайлан БОУАӨЯамны үнэлгээ аудитын хэлтсийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан хэлэлцэх мэргэжлийн үндсэн зөвлөлийн хурлаар 2025 оны 10-дугаар сарын 14-ний өдөр MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах төслийн тодотгол БОННУ-ний тайлан хэлэлцэн батлуулсан ч хурлын протокол албажих шүүмж засвар хийх олон ажлуудаас шалтгаалан эцсийн байдлаар тайлан Ерөнхий шинжээч болон шинжээчээр батлагдаж албажих үйл явц үргэлжилсэн нь ТЭЗҮ болон БОННУ тайлангийн төлөвлөлтийн дагуу ажил явагдахгүй болсон учир 1.5 га талбайд зөвхөн техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр 2025 оны БОМТ төлөвлөгөөндөө тусгалаа.

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд төсөл хэрэгжүүлэгч нь орон нутагт жил бүр 1000 мод тарихаар төлөвлөсөн нь цаг хугацааны нөхцөл байдлын улмаас 2025 оны модыг сум орон нутагтай санал солилцож төв суурин газарт суулгах санхүүжилтийг бүрэн хариуцахаар зохион байгуулж байна.

7. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах” гэдэг нь төслийн үйл ажиллагаанд өртөгдөн унаган төрх, хэв шинж, амьдрах орчноо алдсан биологийн олон янз байдлыг өөр газарт нөхөн хамгаалах арга хэмжээг хэлнэ.

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг уурхайн 2 дах жилээс хэрэгжүүлж эхлэхээр төлөвлөсөн ба 2026 оны эхний улиралд мэргэжлийн байгууллагаар төлөвлөгөө батлуулж төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

8. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Тусгай зөвшөөрлийн талбайд 4 айлын өвөлжөө хаваржаа байрлаж байгаа бөгөөд И. Уланбаярын өвөлжөө хаваржаа лицензийн талбайн дотор байна.

Төсөл хэрэгжүүлэгч Жамп ХХК-ын тусгай зөвшөөрөл 2015 онд олгогдсон бөгөөд тус айлын өвөлжөө нь лицензийн талбай олгогдсоны дараа 2019 онд олгогдсон байна. Тийм учраас нөхөн олговортой холбоотой асуудлыг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 41.1 газар болон бусад үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой өмчлөх, хуваарилах, бэлэглэх, шилжүүлэх үйл явцыг Монгол улсад дараах хууль тогтоомжуудаар зохицуулна. Үүнд: Үндсэн хууль (1992), Газрын тухай хууль (2002 нэмэлт өөрчлөлт 2017.06.09), Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль (2003, нэмэлт өөрчлөлт 2017.02.02), Иргэний тухай хууль (2002, нэмэлт өөрчлөлт 2017.05.18) зэрэгт үндэслэн хуулийн хүрээнд шийдвэрлэнэ.

Хүснэгт 25 Төслийн талбайн ойр орших өвөлжөө хаваржаа

№	Нэрс	Нэгж талбарын дугаар	Зай / Олборлолтын бүсээс/
1	П. Тогообор	6418000740	0.8 км
2	Б. Мөнгөнхуяг	6418001483	1.2 км
3	Т. Эрдэнэбаяр	6418001485	1.5 км
4	И. Уламбаяр	6418001479	0.68 км

9. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 26. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө

№	Нөлөөлөлд өртөх түүх, соёлын өв	Хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Археологийн дурсгал	Хэрэв уурхайн үйл ажиллагааны үед Археологийн болон палеонтологийн ховор түүхийн дурсгалт олдворууд гарч ирвэл төрийн холбогдох байгууллагуудад заавал мэдэгдэх ёстой.	Уурхайн ашиглалтын нийт талбайн хэмжээнд	-	Тухайн үед нь шийдэх		Үйл ажиллагааны турш	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль /2014 оны 05 сарын 15-ны өдрийн шинэчилсэн найруулга/, Бусад холбогдох салбарын яамнаас гаргасан дүрэм журмууд
2	Палеонтологийн дурсгал							
	Нийт дүн					-		

10. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

10. Хүснэгт 27. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө

Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал мян.төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны талаар							
Төслийн шатанд эрүүл мэнд, амь насанд сөргөөр нөлөөлөх	Уурхайн ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт семинарыг тогтмол зохион байгуулах, хамруулах	Төслийн талбайд	Үйл ажиллагааны зардалд тусгагдсан			2025	MNS 4968:200“ХААЭА. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих ерөнхий шаардлага”
	Болзошгүй аваар ослын үед яаралтай хэрэглэх анхны тусламжийн багаж хэрэгсэл, эм тариаг бэлэн байлгах	Төслийн талбайд	5	35000	175.000	2025	MNS 4995:2000, “ХААЭА. Доргио хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага” MNS 5002:2000, “ХААЭА. Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага”
	Ажилтан бүрийг хөдөлмөр хамгаалах хэрэгслээр хангах	Төслийн талбайд	Үйл ажиллагааны зардалд тусгагдсан				MNS ISO 13688:2000, “ХААЭА. Хамгаалалтын хувцас. Ерөнхий шаардлага” MNS 5010:2001, “ХААЭА. Ажлын байран дахь тоосны агуулгыг хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага” MNS 5105:2001, “ХАБ. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага” MNS ILO OSH 1:2003, “ХААЭА-н удирдлагын тогтолцооны талаарх удирдамж” Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
Нийт зардал мян. төг					175,000		

11. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хатуу, шингэн хог хаягдал нь хүн ам, үйлдвэрлэлд хэрэгцээт газрын нөөцийг багасгах, хөрс, ус, агаарыг хорт бодис, хүнд металл, нян вирусээр бохирдуулагч гол эх үүсвэр болдог. Хатуу хог хаягдал нь удаан задарч бодисын эргэлтэнд аажмаар орох ба задрах хугацаа нь удаан байдаг учраас байгаль орчинд хор хөнөөлтэй. Хог хаягдлыг энгийн, ахуйн, аюултай гэх мэтээр Монгол улсын Хог хаягдлын тухай хуульд заасан бөгөөд эдгээрийг хэлбэрээр нь хатуу, шингэн, хийн гэж ангилав.

- Энгийн хог хаягдал гэж аюултай хог хаягдлаас бусад хог хаягдлыг хэлнэ.
- Ахуйн хог хаягдал гэж айл өрхөөс гарах энгийн хог хаягдлыг хэлнэ.

Энэхүү БОННУ-ний тайлангийн 4.8.2-т хог хаягдлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийн авна уу. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг 2017 онд батлагдсан Хог хаягдлын тухай хуулийн үзэл баримтлал, зүйл заалтыг үндэслэн боловсруулав.

Хүснэгт 28. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал мян.төг	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
Ахуйн хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан, ялгах, хог хаягдлыг дахин ашиглах	Хог хаягдал ангилан ялгаж хаях зориулалттай хогийн савнуудыг тосгон, захиргаа, цайны газар зэрэг шаардлагатай газруудад тавих	Энгийн хог хаягдлаас үүсэх нөлөөллийн бүс	удаа	100,000	10	1000,000	2025	Хог хаягдлын тухай хууль; БОАЖ-ын сайдын А/433 тушаал “Ариун цэврийн тухай” хууль; БОАЖ-ын сайдын 2017 оны А/349 тушаал Эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын кодчилсон жагсаалт, тэдгээрийн зэрэглэл; БОАЖ-ын сайдын 2017 оны А/368 тушаал Энгийн хог хаягдлын норматив хэмжээг тогтоох аргачлал; БОАЖ-ын сайдын 2018 оны А/18 тушаал Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах; БОАЖ-ын сайдын 2018 оны А/443 тушаал Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин
	Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж байх		Удаа	Уурхайн дотоод төлөвлөлтөөр			2025	
Хог хаягдлаас ялгарах үнэр, амархан муудаж ялзрах бусад хүнсний хаягдал зэргээс халдварт өвчин тархах	Хог хаягдал түр хадгалах талбайг нэвчилт явагдахааргүй, ирмэг хөвөө бүхий цементэн суурьтай болгон тохижуулах сэргээн засварлах	Хог хаягдлын цэг	Удаа	1000.0	1	1000.000	2025	
	Хөрс шатах тослох материалаар бохирдсон тохиолдолд бохирдсон хэсгийг ялган авч саармагжуулах	Төслийн талбай	Иш бүрэн	Үйл ажиллагааны зардал			2025	
	Хатуу хог хаягдлыг зориулалтын битүүмжилсэн саванд хадгалж, байгаль орчны болон эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын байгууллагын тогтоосон цэгт зайлуулж байх	Төслийн талбайд	Удаа	Уурхайн дотоод төлөвлөлтөөр			2025	
Аюултай хог хаягдал болон шатах тослох материалаар хөрс, газрын	Үйл ажиллагаанаас гарсан ажилласан тос тосолгоо, шатах тослох материалыг тусгайлан битүүмжлэл сайтай саванд	Аюултай хог хаягдал	Удаа				2025	

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт орших “Жамп ХХК-ийн MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 онд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал мян.төг	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
доорх бохирдож болзошгүй	ус	хуримтлуулан 8 хаягдал тос боловсруулах үйлдвэртэй гэрээ байгуулан зайлуулах						боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлага; БОАЖ-ын сайдын 2018 оны А/445 тушаал Энгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэг байгуулах, үйл ажиллагаа явуулах, хаах аргачилсан заавар; БОАЖ-ын сайдын 2018 оны А/21 тушаал; MNS 5344:2011. Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага;
Нийт зардал мян. төг						2,000.000		

12. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр (ОХШХ) нь “Жамп” ХХК -аас явуулж байгаа үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлж байгаа төсөл нь байгаль орчин, хүний амьдрах орчинд хэрхэн нөлөөлж байгаа, үзүүлж буй нөлөөлөл нь зөвшөөрөгдөх хязгаарт байгаа эсэхийг хянах үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, хэмжих, шинжлэх арга, стандарт, хяналт хийх байршил, давтамж зэргийг бүхэлд нь тусгасан нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний нэг чухал баримт бичиг юм.

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр нь байгаль орчныг хамгаалан төлөвлөгөөтэй нягт уялдсан бөгөөд байгаль орчныг хамгаалахаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний үр дүнг илэрхийлж, уг авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ үр ашигтай байгаа эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдэд юуг анхаарах шаардлагатайг зааж өгнө.

Хүснэгт 29. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Байршил	Хугацаа ба давтамж	Нэгжийн өртөг мян.төг	Нийт зардал мян.төг	Баримтлах стандарт, аргачлал
Агаар				300,000	
Хүхрийн исэл SO ₂ Азотын давхар исэл NO ₂ Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл CO Тоос PM 2.5 Тоос PM 10 Дуу чимээ, доргио	Ил уурхайн салхины чиглэлийн дээр, доор – тус бүр 1 цэг Засварын газар – 1 цэг Уурхайн тосгон -1 цэг	Жилд 2 удаа	1 дээжний үнэ 50.0	300,000	Агаар мандлын сорьц авах ерөнхий шаардлага УСТ 3384-82 Агаарын чанар MNS 4585:2016 Дээжлэхдээ: УСТ 0017-2-5-12-1988 ISO 8186, УСТ 0017-2-5-11-1988, MNS 4048:1988, ISO 9855:1983, MNS 5002:2000
Гадаргын болон газрын доорх ус				360,000	
Ундны усны ерөнхий үзүүлэлт болон бактериологи тодорхойлох	Худгийн уснаас	Улиралд 1 удаа	1 дээжний үнэ 90.0	360,000	MNS 6148-2010, “Усны чанар. Газрын доорхи усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 4586:1998, “Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага
Хөрс, газрын гадарга				225,000	
Агрохимийн үзүүлэлтүүд (ялзмаг, pH, EC _{2.5} dS/m, P ₂ O ₅ , K ₂ O, CaCO ₃ , NH ₄ , NO ₂ , NO ₃), Механик бүрэлдэхүүн (тоос, элс, шавар)	Машины зогсоол, Хог хаягдлын цэг, ШТМ-ын агуулах, Тосгон, Шимт	Жилд 5 цэгт (1 удаа)	1 дээжний үнэ 20,000	100.0	MNS 3298:1991 Хөрс. Шинжилгээний дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд, MNS 2305:1994 Хөрс. Дээж авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах журам, MNS

Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт орших “Жамп ХХК-ийн MV-020399 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 онд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Хөрсний хүнд металл (Cr, Cd, Pb, Ni, Co гэх мэт)	хөрсний овоолго	Хавар, намрын улиралд 5 цэгт (давтамжтай)	1 дээжний үнэ 25,000	125.0	3310:1991 Хөрс. Хөрсний агрохимийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох арга, MNS 5850:2008 Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 1, 2-р хэсэг MNS ISO 11269-1:2002 Хөрсний чанар. Хөрсний ургамал бохирдуулагч бодисын нөлөөллийг тодорхойлох
--	-----------------	---	----------------------	-------	---

13. ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төслийн үйл ажиллагааны туршид байгаль орчинд хамгийн бага сөрөг нөлөөгүй үйл ажиллагаа явуулах үүрэг хүлээж, мэргэжлийн боловсон хүчнээс бүрдсэн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгаль орчны алба байгуулах ба төслөөс үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулах, арилгах, байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээ авч ажиллах боловч төслийн удирдлагын хэмжээнд онцгойлон анхаарч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд байна.

Хүснэгт 30. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Урьдчилан тооцсон төсөв	Хэрэгжүүлэх хуваарь			Хариуцсан албан тушаалтан	Тайлбар
			2025 он				
			Сар	Сар	Сар		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Орон нутгаас тавьсан санал хүсэлтийг харилцан тохиролцож шийдвэрлэж байх	Тохиролцох	9,10,11 дүгээр сар			Уурхайн удирдлага	-
6	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль Байгаль хамгаалахад орон нутгийн иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх, уулзалт зөвлөгөөг зохион байгуулах, тэдний санал зөвлөмжийг БОХТ-г хэрэгжүүлэх ажилд тусгах	Үйл ажиллагааны зардал				Уурхайн удирдлага, Уурхайн БО-ны мэргэжилтэн	-
	Байгаль хамгаалах талаар хийсэн ажлын жил бүрийн тайланг БОАЖЯ –нд хүргэж өгөх.	Үйл ажиллагааны зардал		11-р сар		Уурхайн БО-ны мэргэжилтэн	-
	Нийт	-					

14. ОРОЛЦОГЧ, СОНИРХОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ

Оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх. зөвшөөрөлтэй “Бөөргийн ам” нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах төслийн төсөл нь Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутагт хэрэгжих тул төслийн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг хамгийн их сонирхогч, оролцогч талууд нь эдгээр дүүргийн удирдлагууд, ард иргэд, оршин суугчид болно. Тиймээс сонирхогчид болон оролцогч талуудад хүргэх мэдээллийг тэдгээрийн сонирхолд нийцсэн хэлбэрээр бэлтгэж, хэлэлцүүлэх, танилцуулах арга хэмжээг хийх шаардлагатай.

Хүснэгт 14. БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь

БОХТ-ний биелэлтийг тайлагнахад оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Зохион байгуулах хугацааны тов	Тайлагнах зардал, мян.төг	Хариуцан зохион байгуулах албан тушаалтан/ажилтан	Зохион байгуулах газар
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага	Тайлан хүргүүлж тайлагнах	БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаар	Жил бүрийн 11 сард	-	БО-ны мэргэжилтэн	БОУАӨЯ, БОГазар
Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, орон нутгийн байцаагч, Бүх шатны засаг дарга, байгаль орчны төрийн бус байгууллага	Танилцуулж, тайлагнах	Тухайн жилийн БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаар	Хагас жил тутам буюу 6, 11 сард	-	БО-ны мэргэжилтэн, үйл ажиллагааны менежер	Засаг даргын тамгын газар
Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, орон нутгийн байцаагч, Бүх шатны засаг дарга, байгаль орчны төрийн бус байгууллага	Тайлагнах	Үйл ажиллагааны явцад түүхт дурсгалт зүйлс болон соёлын олдвор олдсон тохиолдолд ямар арга хэмжээ авсан талаар	Тухай бүрд	-	БО-ны мэргэжилтэн, үйл ажиллагааны менежер	Засаг даргын тамгын газарт
Төслийн ажилчид ба орон нутгийн иргэдэд	Тайлагнах	Төслийн ажилчид ба орон нутгийн иргэдээс гомдол, санал гарсан тохиолдолд цаг алдалгүй санал гомдлыг нь барагдуулах зорилгоор гомдол барагдуулах менежментийн төлөвлөгөөг тогтвортой хэрэгжүүлэх;	Тухай бүрд	-	БО-ны мэргэжилтэн, үйл ажиллагааны менежер	Иргэдэд

БОХТ-ний биелэлтийг тайлагнахад оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Зохион байгуулах хугацааны тов	Тайлагнах зардал, мян.төг	Хариуцан зохион байгуулах албан тушаалтан/ ажилтан	Зохион байгуулах газар
Нийт зардал мян. төг				-		