

**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

“ЭТА ЭНЖИ” ХХК

Батлав. Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга
_____ / /

Зөвшөөрч, хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн:

“ЭТА ЭНЖИ” ХХК-ийн захирал _____ / Ч.Азбаяр /

**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ, ХАЙРХАНДУЛААН СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ
“БАРУУН УРД САЙР” АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН ТӨСӨЛ**

/Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар: 6751571/

Хянасан:

Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын
мэргэжилтэн _____ / /

Биелэлтийг тайлагнасан:

“ЭТА ЭНЖИ” ХХК-ийн захирал _____ / Ч.Азбаяр /
Ерөнхий Геологич _____ / /

АГУУЛГА

1. Төслийн товч танилцуулга
 - 1.1 Уулын ажлын төлөвлөгөө товч танилцуулга
 - 1.2 Төслийн зорилго
 - 1.3 Төсөл хэрэгжиж буй газар, засаг захиргаа
 - 1.4 Төсөл хэрэгжүүлэгч
 - 1.5 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
 - 1.6 Төсөл хэрэгжиж буй байршил (Зураг 1, Зураг 2)
2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөний биелэлт
3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт
4. Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлт
5. Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт
6. Түүх соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлт
7. Химийн бодисын эрсдэлийн менежмент
8. Осол, эрсдэлийг бууруулах менежмент
9. Хог хаягдлын менежмент
10. Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр
11. Удирдлага, зохион байгуулалтын менежмент
 - 11.1 Хэрэгжүүлсэн гол ажлууд
12. БОМТ нийт зардал

1. Төслийн товч танилцуулга

“ЭТА ЭНЖИ” ХХК нь Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын нутаг дахь “Баруун урд сайр” алтны шороон ордын ашиглалтын талбайд 2025 онд уурхайн бэлтгэл үе шатны ажлуудыг хэрэгжүүлэв. 2025 оны 10 сарын 18, 19 нд Аж үйлдвэр, Эрдэс баялгийн яамны удирдамжийн дагуу “Улсын комисс” 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж акт үйлдэн хүлээж аваад байна. Үүнд бэлтгэж уурхайн технологийн тохируулга угаалт болон 2200 м² талбайд технологийн нуур, 2400м² талбайд хөрс хуулалт, 400 м² талбайд үржил шимт хөрсний овоолго, хөрсний гадаад овоолго 2600 м², дотоод овоолго 600м², 700 м технологийн зам, 1600м² уурхайн кемп, 100 м² шатахуун түгээгүүр, 200м² засварын төв байгуулан ажиллаж эхлээд байна. Угаах элсний овоолгыг тусад бэлтгэж, хөдөлгөөний дэглэмийг хязгаарласнаар тоосжилт бага түвшинд байлаа.

1.1 Уулын ажлын төлөвлөгөө товч танилцуулга

Тайлант онд уулын бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, тохируулга, усны байгууламжийн барилга суурилуулалтыг дуусгав. 2025 онд төлөвлөснөөр 6,7,8 сард ажиллаж 87.5 мянга3 элс угааж, 114.3 м³ хөрс хуулах байсан ба цаг хугацаа оройтож 10 сарын 18 наас эхэлснээс төлөвлөсөн хугацаанд ажлууд хийгдээгүй болно.

1.2 Төслийн зорилго

Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл хамгийн бага зарчмаар бэлтгэл ажлыг хийж, 2026 онд аюулгүй олборлолт эхлүүлэхэд чиглэнэ.




1.3 Төсөл хэрэгжиж буй газар, засаг захиргаа

Өвөрхангай аймаг, Хайрхандулаан сум. “Баруун урд сайр” орд.

1.4 Төсөл хэрэгжүүлэгч

“ЭТА ЭНЖИ” ХХК — Улсын бүртгэлийн дугаар: 6751571.

1.5 Төсөл хэрэгжиж буй байршил

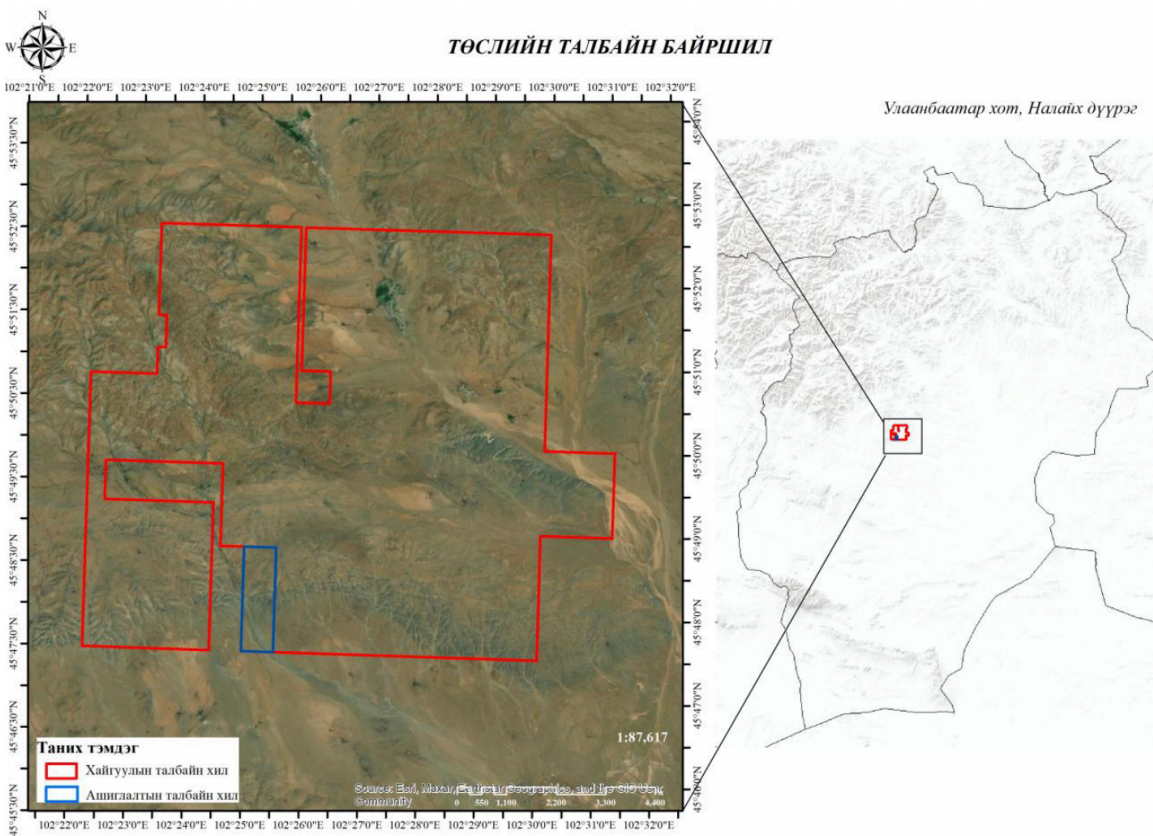

Зураг 1. Төслийн талбайн байршилын зураг
Хүснэгт 1. Лицензийн талбайн газарзүйн солбицол

№	Тэгш өнцгийн солбицол		Газарзүйн солбицол		Талбай, га
1	306027.8204	5083376.446	102° 25' 29.12" E	45° 48' 44.62" N	165.46
2	300584.8388	5083540.752	102° 24' 56.15" E	45° 48' 44.63" N	
3	300482.5467	5080364.809	102° 24' 56.12" E	45° 47' 29.37" N	
4	301131.5037	5080343.946	102° 25' 29.12" E	45° 47' 29.36" N	

2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөний биелэлт

- Агаар: Тоосжилт үүсгэх хэмжээний ажил хийгдээгүй, хөдөлгөөний дэглэм хязгаарлагдсан. Технологийн замыг угаагдсан элсээр шийдэж тоосжилтыг бууруулсан.



- Ус: Цэвэр/эргэлтийн усны тунаах хоёр нуур байгуулж, эргэлтийн усны хэрэглээг нэмэгдүүлсэн.



- Хөрс: Асгаралт, алдагдлаас урьдчилан сэргийлэх дэглэм мөрдөж, техникийн засварыг тусгай талбайд хийсэн.

Төслийн талбайд том оврын автомашинууд болон техник хэрэгсэлүүдийг ажиллаагүй үед асаалттай орхихгүй байх талаар ажилчид байнга сануулга өгж дадал болгож байна.






Хар тугалганы агууламж багатай стандартын шаардлага хангасан чанартай түлш хэрэглэх, техникийн норм мөрдөж ажиллаж байна.



3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

2025 оны 10 сарын 18 ны Аж үйлдвэр, Эрдэс баялагийн яамны удирдамжын дагуу “Улсын комисс” 7 хүний бүрэлдхүүнтэй ажиллаж акт үйлдэн хүлээж аваад байна.

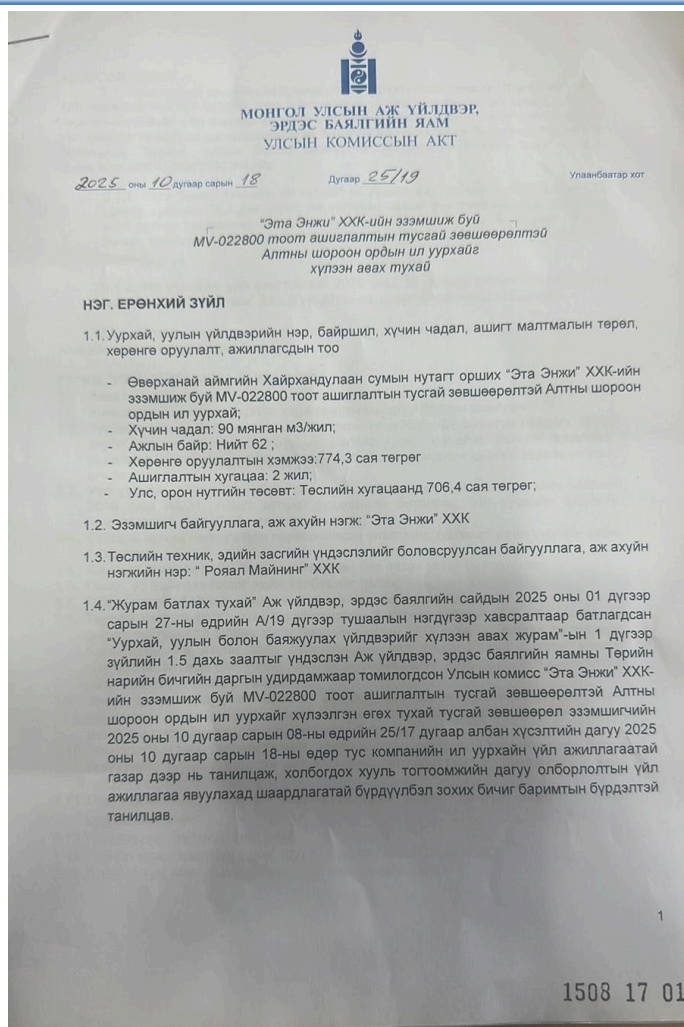

Иймд Техникийн болоод Биологийн нөхөн сэргээлт 2025 онд хийгдээгүй . Техникийн нөхөн сэргээлт — олборлолт эхлэхтэй уялдуулна.

4. Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлт

Төслийн бэлтгэл шатанд дүйцүүлэн хамгаалахаар хийсэн нөхөн сэргээлтийн ажил эхлээгүй ба бид нөхөн сэргээлтийн төлбөрийг БОГазрын дансанд нийт 55,549.332 шилжүүлэн байршуулсан байна.

 ХААН БАНК

Orhoo/Date: 2025-09-26 13:09:38

Журналын / Journal No: 19244662

Гүйлгээний дугаар /Poid: 0

Гүйлгээний дугаар /Poid: 0

Системийн огноо/System Date: 2025-09-26

ДТ	ИВАҮДансныКартын дугаар IBAN/Account Card number 5037295524	Нэр/Name НОЁН ГҮНБАЗАР СЭРГЭЛЭН	Дүн/Amount 46,442,233.00 MNT	Ханш/Rate 1.00
КТ	Бансны дугаар/Branch No MCFUMNUB ИВАҮДансныКартын дугаар IBAN/Account Card Number 109090013406	Бансны нэр/Bank Name ТӨРҮЙН САН Нэр/Name БӨ нөхөн сэргээх баталгаа	46,442,233.00 MNT	1.00

Гүйлгээний утга/Transaction description:
ЗТА ЭНЖИ ХХК РД 6751571 MV-022800

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers



Анхдугаар хуудас: Рэнгидвар оюутны Мексикт / Munkhiyula Rentsenbat
Огноо, үндэстэн/Position: Гүйцэтгэх захирал / Chief executive officer
Байршил/Address: Байршил/Verification code:
X1028U9AUEC18K
Энэ баримт бичиг нь Монгол Улсын "Хүмүүн ажил үйлсийн тухай" хуулийн 8 д дагуу заагтанд дугуй тамгыг орлонг харгалзан төв газрын үндсэн байршил болж байна.
This document is verified by a digital signature that can replace an official stamp under the 8th clause of Mongolian Law on Digital Signatures.
На уулзвал https://xranab.com/ вебсайтыг руу хандахад дээрх 16 орон бүхий кодыг оруулснаар мэдээллийг шалгах боломжтой. Иймд юу тохиолосворойг харин цаашам төв газрын үндсэн байршил доторгүйг мэдээллийг авч уяагаар өөрсөө илэрхийлэх гүйцэтгэл болж байна.
You can also find more information about digital signature on this page.

Санамж: Бага дүнтэй (Таван сая төгрөг хүртэлх дүнтэй) гүйлгээ тухайн данс руу шууд шилжих бөгөөд таван сая төгрөгөөс дээш дүнтэй үед хүлээн авагчийн нэр, данс зөрвөл таны данс руу буцан орно. Амжилттай гүйлгээний баримт таны бүртгэлтэй и-мэйл хаяг руу илгээгдэнэ. Ажлын өдрийн 16:00 цагаас хойш болон амралтын өдөр таарсан их дүнтэй (таван сая төгрөгөөс дээш дүнтэй) гүйлгээ дараагийн ажлын өдөр хийгддэггүй анхаарна үү



Гүйлгээ амжилттай.

9,107,100.00 MNT

2025/08/29 15:08

Дансны үлдэгдэл

* * * * *



Хүлээн авагч

БО нөхөн сэргээх баталгаа
MN78 0090 100900013406



Гүйлгээний утга

Эта энжи ххк рд:6751571
MV-022800

Орон нутагт бид Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 8 сая гаран төгрөгөөр орон нутгийн айлуудын хөрзөн түрж цэвэрлэж өгөөд байна.

	
	
Тухайн айлд 200л түлш-720 000төгрөг, 4 хүн 2 өдөр ажиллаж-933 333 төгрөг Нийт 2 269 999 төгрөг зарцуулсан	

	
	
Тухайн айлд 200л түлш-720 000төгрөг, 1 ковш оператор-116 666 төгрөг 1 ковш түрээс-616 666 Нийт 1 453 332 төгрөг зарцуулсан	



Тухайн айлд 200л түлш-720 000төгрөг,

1 ковш оператор-116 666 төгрөг

1 ковш түрээс-616 666

Нийт 1 453 332 төгрөг зарцуулсан



Тухайн айлд 400л түлш-1 440 000төгрөг,

1 ковш оператор 2 өдөр-233 332 төгрөг

1 ковш 2 өдрийн түрээс-1 233 332

Нийт 2 906 664 төгрөг зарцуулсан

НИЙТ 4 АЙЛД 8,083,327 төгрөг ЗАРЦУУЛСАН

5. Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт

Нөлөөллийн бүсэд нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай айл өрх, объект тогтоогдоогүй.



6. Түүх соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлт

Төслийн талбайд болон түүний орчмын нутагт нь түүх, соёлын дурсгалд тооцож болохуйц газар болон археологи, палеонтологийн олдвор илрээгүй. Цаашид үйл ажиллагааны явцад түүх соёлын дурсгалт зүйл илэрсэн үед “Монгол Улсын Үндсэн хууль”-ийн 1-р бүлгийн 7-р зүйлд “Монголын ард түмний түүх, соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв төрийн хамгаалалтад байна” гэж заасны дагуу түүх, соёлын өвийг эрэн сурвалжлах, бүртгэх, судалж шинжлэх, зэрэглэл тогтоох, үнэлэх, хадгалж хамгаалах, сурталчлах, сэргээн засварлах, өвлүүлэн уламжлуулахтай холбоотой үүрэг хариуцлагаа мөрдөж ажиллах болно. Соёлын ба үнэт өв зүйлсийг илрүүлж, тэр нь төслийн үйл ажиллагаанд эрсдэхээр байвал орон нутгийн засаг даргаас энэ үйл ажиллагааг даруй зогсоохыг шаардах, бололцоотой бол эдгээр газруудыг аль болох зохистойгоор хамгаалахыг хуульд заасан байдаг. БСШУЯ-ны тусгай зөвшөөрөлгүйгээр зөөж шилжүүлэх боломжгүй соёлын ба үнэт дурсгалын өвийг малтах, зөөх, эвдэхийг хуулиар хориглосон байдаг. Бид мөн үүргээ биелүүлэн хариуцлагаа ухамсарлан ажиллаж байгаа болно.

7. Химийн бодисын эрсдэлийн менежмент

Угаах/баяжуулах процесс нь химийн бодис ашиглахгүй; тэсрэх материал ашиглавал тусгай журмыг мөрдөнө.

8. Осол, эрсдэлийг бууруулах менежмент

ХАБЭА сургалт, өдөр тутмын зааварчилгааг тогтмол хийв. Үерийн уснаас хамгаалах даланг шалгаж, хөдөлгөөний тэмдэглэгээг шинэчилсэн.





9. Хог хаягдлын менежмент

Ахуйн/аж үйлдвэрийн болон аюултай хогийг ялган ангилж, зориулалтын цэгт түр хадгалж, сумын хогийн цэгт хүргэнэ.





Гадаах бие засах газар нь хөрсний бохирдол үүсгэх сөрөг нөлөөтэй байсан тул хөрсийг халдваргүйжүүлэх ажлийг хийж бохир задлах тусгай бэлдтэлийг ашигласан.



Ирэх жил био ОО хийхээр төлөвлөөд байгаа ба хог хаягдлыг ангилан ялгах хогийн сав байршуулна. Төлбөрийг цаг тухайд нь төлж байна.

✓ Ажилчдын ажлын байранд 2 ширхэг ангилах хогийн савыг нийт 200,000 төгрөгөөр авч тавьсан ба ээлж бүр цэвэрлэдэг.

✓ Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хуульд зааснаар галын аюулгүй байдлын шинэ нөөц санг нийт 800,000 төгрөгийн төсвөөр авч бүрдүүлсэн.

“ЭТА ЭНЖИ” ХХК

Хог хаягдал



Хийн хаягдал

Уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөр тоосжилт үүсэх, бутлан ангилах процессоор тоосжилт үүсэх, дуу чимээ үүсэх, тээврийн хэрэгслийн яндангаас хийн хаягдал үүснэ.

Төслийн үйл ажиллагаанаас төсөл хэрэгжих орчны агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох зорилгоор АНУБХА-АР42 (USEPA - АР42).Австрали улсын (NPA Emission estimation technique manual for mining ver3.1 загварыг сонгон авч эх үүсвэр бүрээр тооцоо хийхэд жилд 61.57тн нийт тоос , 18.85 тн PM 10,1.88 тн PM 2.5 тоосжилтын хаягдал гарахаар байна.

Шингэн хог хаягдал

Ажилчдын унд ахуйгаас гарах шингэн хаягдлыг бетонон доторлогоотой түр хадгалах хоногт 12 м³ бохир ус цэвэршүүлэх багтаамжтай коног байгуулах, эсвэл бага оврын цэвэрлэх байгууламж суурилуулна.

Хатуу хог хаягдал

Тус төслийн багт үндсэн 62 ажилтан ажиллах ба шаардлагатай ажлын ачаалал ихтэй үед гэрээт ажилчид нэмж хөлсөлнө. 1 хүн дунджаар 0.86 кг хатуу хог хаягдал гаргана гэж тооцвол:

•хоногт $62 \times 0.3 = 18.6$ кг

•жилд $18.6 \text{ кг} \times 169 \text{ хоног} = 3150$ кг

•Нийт – 3.15тн/жилд хатуу хог ялгарахаар тооцоолов.



10. Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр

Өвөрхангай аймгийн цаг уур орчны хяналт шинжилгээний газартай хамтран ажиллахаар албан хүсэлт болон хийгдэх ажлын санал авахаар хүргүүлсэн 12 сард багтаан ажил эхэлнэ. Мөн “Тод байгаль” ХХК тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

БАТЛАВ:
“Тод байгаль” ХХК-ийн ЗАХИРАЛ
Х. ТӨРМӨНХ /

БАТЛАВ
“ЭТА ЭНЖИ” ХХК-ийн ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ
Э. АЗБАЯР /

**ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ТАЙЛАН
БОЛОВСРУУЛАХ ГЭРЭЭ**

Улаанбаатар хот Дугаар Г/08-22 2025/08/22

Энэхүү гэрээг нэг талаас “ТОД БАЙГАЛЬ” ХХК (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх) түүнийг төлөөлж Г.Сарантуяа, нөгөө талаас “ЭТА ЭНЖИ” ХХК (цаашид “Захиалагч” гэх) түүнийг төлөөлж Ч.Азбаяр нар (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) Монгол Улсын Иргэний хуулийн 343-358 дугаар зүйлийг удирдлага болгон, Монгол Улсын газрын тухай хууль тогтоомжийг үндэслэн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил хийхээр дараах зүйлүүдийг харилцан тохиролцов.

ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “ТОД БАЙГАЛЬ” ХХК	ЗАХИАЛАГЧ: “ЭТА ЭНЖИ” ХХК
Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, Даян говь, 502 тоот Регистрийн дугаар: 6308899	Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, 2 хэсэг, Ар зайсан 104/20 Регистрийн дугаар: 6751571
Холбоо барих: Утас: 99706370 Имэйл: todbaigali@gmail.com	Холбоо барих: Утас: 99110596, 80091992 Имэйл: infoetang@gmail.com

НЭГ. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭ

1.1. Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын нутагт 165,45 га “Поорхой” нэртэй МУ-022800 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны тайлан боловсруулахад оршино.

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

2.1 Талууд гэрээнд гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулснаар гэрээг хүчин төгөлдөр болсонд тооцно.

2.2 Гэрээний хүчин төгөлдөр байх хугацаа гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг 90 хоногт боловсруулан дүгнэлтийг баталгаажуулна.

ГУРАВ. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1 Гүйцэтгэгч тал дараах эрхтэй

- 3.1.1 Хянан баталгаа хийхтэй холбоотой баримт бичгийг захиалагч талаас гаргуулан авах
- 3.1.2 Урьдчилгаа болон үлдэгдэл төлбөрийг захиалагчаас төлөхийг шаардах
- 3.1.3 Хууль тогтоомжинд заасан бусад эрх

3.2 Гүйцэтгэгч тал дараах үүрэгтэй

- 3.2.1 Хянан баталгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж, тайланг гэрээт хугацаанд багтаан өөрийн “Земпроект инженер” ХХК дээр боловсруулан, дүгнэлтийг баталгаажуулж Захиалагчид хүлээлгэн өгнө.

Хуудасны баталгаажуулалт 1

11. Удирдлага, зохион байгуулалтын менежмент

Талбайн өдөр тутмын байгаль орчны хяналтыг мэргэжилтнүүд хийж тэмдэглэл хөтөлсөн. Аймаг, сумын байгууллагуудтай хамтран ажиллав. Мөн тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөлөлд компанийн зүгээс БОМТ-г танилцуулахаар хүсэлт өгсөн боловч ирээгүй 2026 онд төлөвлөсөн хугацаандаа хийж хэрэгжүүлнэ.

11.1. Хэрэгжүүлсэн гол ажлууд

№	Арга хэмжээний төрөл	Хэрэгжүүлсэн ажлын товч мэдээлэл	Биелэлт
1	Бэлтгэл үе шатны байгаль орчны хяналт	Дэд бүтэц, хамгаалалтын хашаа, кэмпийн талбайн байгуулалтын ажлын явцад байгаль орчны хяналт хийж, тэмдэглэл хөтөлсөн.	100 %
2	Гадаргын усны хамгаалалт	Цэвэр усны болон технологийн 2 тунаах нуур байгуулж, ус зайлуулах сувгийн системийг хийсэн. Худагт усны тоолуур суурилуулах ажлын бэлтгэл хийгдсэн.	90 %
3	Агаарын чанарын хамгаалалт	Тоосжилт үүсгэх хэмжээний ажил хязгаарлагдмал, машин механизмын хөдөлгөөнийг зохицуулсан. Тусгайлан угаагдсан элсээр технологийн зам хийж, тоосжилт үүсэхээс	100 %

		урьдчилан сэргийлсэн.	
4	Хог хаягдлын менежмент	Кэмпийн ахуйн хогийг сумын хогийн цэгт хүргэж, аюултай хог хаягдалыг тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар үйлчлүүлхээр бэлтгэж байна. Орон нутагт бүртгүүлэхээр хүсэлтээ илгээсэн байгаа.	100 %
5	Орчны хяналт шинжилгээ	Агаар, ус, хөрсний хяналт шинжилгээг хийлгэхээр Орон нутгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газартай хамтран ажилхаар хүсэлт илгээсэн	100 %

12. БОМТ нийт зардал

Тайлант оны бэлтгэл үеийн байгаль орчны зардлыг компанийн санхүүгийн тайлангаар нэгтгэнэ.

Зардлын хэлбэр	2025	Гүйцэтгэл
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө	24,700,000	
Нөхөн сэргээлтийн зардал	-	
Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний зардал	28,522,665	55,549.332
Биологийн нөхөн сэргээлтийн зардал	-	
Уурхайн хаалтын зардал	-	

Хог хаягдлын менежментийн зардал	47 150 000	
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зардал	2,426,000	
Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний зардал	1,050,000	
Удирдлага, зохион байгуулалтын зардал	7,050,000	
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайлагнах арга хэмжээний зардал	200,000	8,083.327
Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд		
НИЙТ	111,098,665	63,632.659

ДҮГНЭЛТ

2025 онд “ЭТА ЭНЖИ” ХХК-ийн БОМТ хэрэгжилтийн хүрээнд холбогдох газруудтай хамтран ажилхаар хүсэлтүүд хүргээд байгаа. 2026 онд үргэлжлэн ажилууд хийдээд явна. Олборлолт бүрэн эхлээгүй тул биологийн нөхөн сэргээлт хийгдээгүй. Улсын комиссын дүгнэлтийн дараа 2026 онд олборлолтыг эхлүүлэх бэлтгэлийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. Тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд тарьсан модны газрын байршилийг Өвөрхангай аймгийн БО газраас тухайлсан байршил зааж өгнө гэсэн зөвлөмж өгсөн. 2026 онд хэрэгжүүлхээр төлөвлөсөн.

Хянасан, баталгаажуулсан

Хянасан: _____ /Аймгийн БОГ-ын мэргэжилтэн/

Тайлан гаргасан: _____ /“ЭТА ЭНЖИ” ХХК – Байгаль орчны мэргэжилтэн/

Огноо: 2025 оны 11 сар